



GemiYap Marine Center



ANA MERKEZ

**ADRES: Hacı Mimi Mah.
Karabaş Dere Sok..No: 42
Tophane 34425 İSTANBUL**

Telefon:
Faks: 0 (123) 456 78 90
E-posta:
gemiypmarinecenter@gmail.com/
info@gemiyap.com.tr

ŞUBE

**ADRES: Gemiciler Sitesi
Evilay Çelebi mah.. Gen.
Osman Cad. Cömert Sk. F
Blok—B 16 İçmeler/ Tuzla/
İSTANBUL**

Telefon: 0 (216) 395 02 33
Faks: 0 (216) 395 02 36
E posta: [info@gemiyap.com.tr/](mailto:info@gemiyap.com.tr)
gemiypmarinecenter@gmail.com



HAKKIMIZDA

Kurulduğu 1960 yılından günümüze, Gemiyap Gemi Gereçleri Yapımı Donatımı ve Onarımı A.Ş. denizde emniyet ürünleri ve sistemleri konusunda denizcilik piyasasının ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamaktadır. Can salları, RIB botları, filikalar, güverte vinçleri, ambar kapakları, gemi donatımı ve güvenlik ekipmanları için hizmetlerini yurt içinde ve uluslararası olarak geliştirmektedir.

1993 yılından itibaren, Gemiyap servis istasyonları, armatörler, tersaneler, tekne imalatçıları, gemi acentaları, yat turları ve yat ürünleri, perakende mağazaları ile Cansalı imal eden firmalar için SOLAS/IMO/MARPOL ve Wheelmark sertifikalı ürünler ithal etmekte ve pazarlamaktadır.

Felsefemiz

Denize olan sevgimizden dolayı, her zaman en kaliteli ve mükemmel hizmeti vermeyi benimsemiştir. Ülkemizde tek temsilcisi olduğumuz, dünyanın denizcilik alanında tanınmış olan bir çok firmasının yüksek kaliteli ürünlerinin desteği ve tecrübesine ek olarak, uzman kadromuz ile hızlı ve güvenilir hizmet vermekteyiz. Amacımız, müşterilerimizin artan ihtiyaçlarına güvenilir, fiyat avantajlı ve fonksiyonel çözümleri, güvenli ve kaliteli bir şekilde sunmaktır.

Misyonumuz

Yerli, yabancı her türlü deniz vasıtasına ikmal ve servis sektöründe en iyi hizmeti vererek, en üst seviyede müşteri memnuniyetini hedefleyen çözümleri sunmak ve işbirliğimizi daha istikrarlı yarınlara taşımaktır.


Vizyonumuz

Hızla gelişen sektörümüzün, profesyonel ve doğru altyapıya sahip lider firma ihtiyacını karşılamak ve sektör gelişmelerini yakından takip ederek, yönlendirebilen daha aktif ve nitelikli, söz sahibi firma olabilmektir.



İÇİNDEKİLER

- ♦ PAYROTEKNİK EKİPMANLAR
- ♦ ACİL GIDA VE SU RASYONLARI
- ♦ EL FENERLERİ
- ♦ DENİZDE CANLI KALABİLME EKİPMANLARI
- ♦ FİLİKA VE CAN SALI EKİPMANLARI
- ♦ SEYİR YARDIMCI EKİPMANLARI
- ♦ KÖPRÜÜSTÜ EKİPMANLARI
- ♦ GÜVERTE EKİPMANLARI
- ♦ YAĞ EMİCİ EKİPMANLAR
- ♦ GÖZ DUŞU SOLÜSYONLARI
- ♦ MAKİNA YAĞLARI
- ♦ HEDİYELİK EŞYALAR
- ♦ POLİKARBONAT KIRILMAZ BARDAK VE TABAKALAR

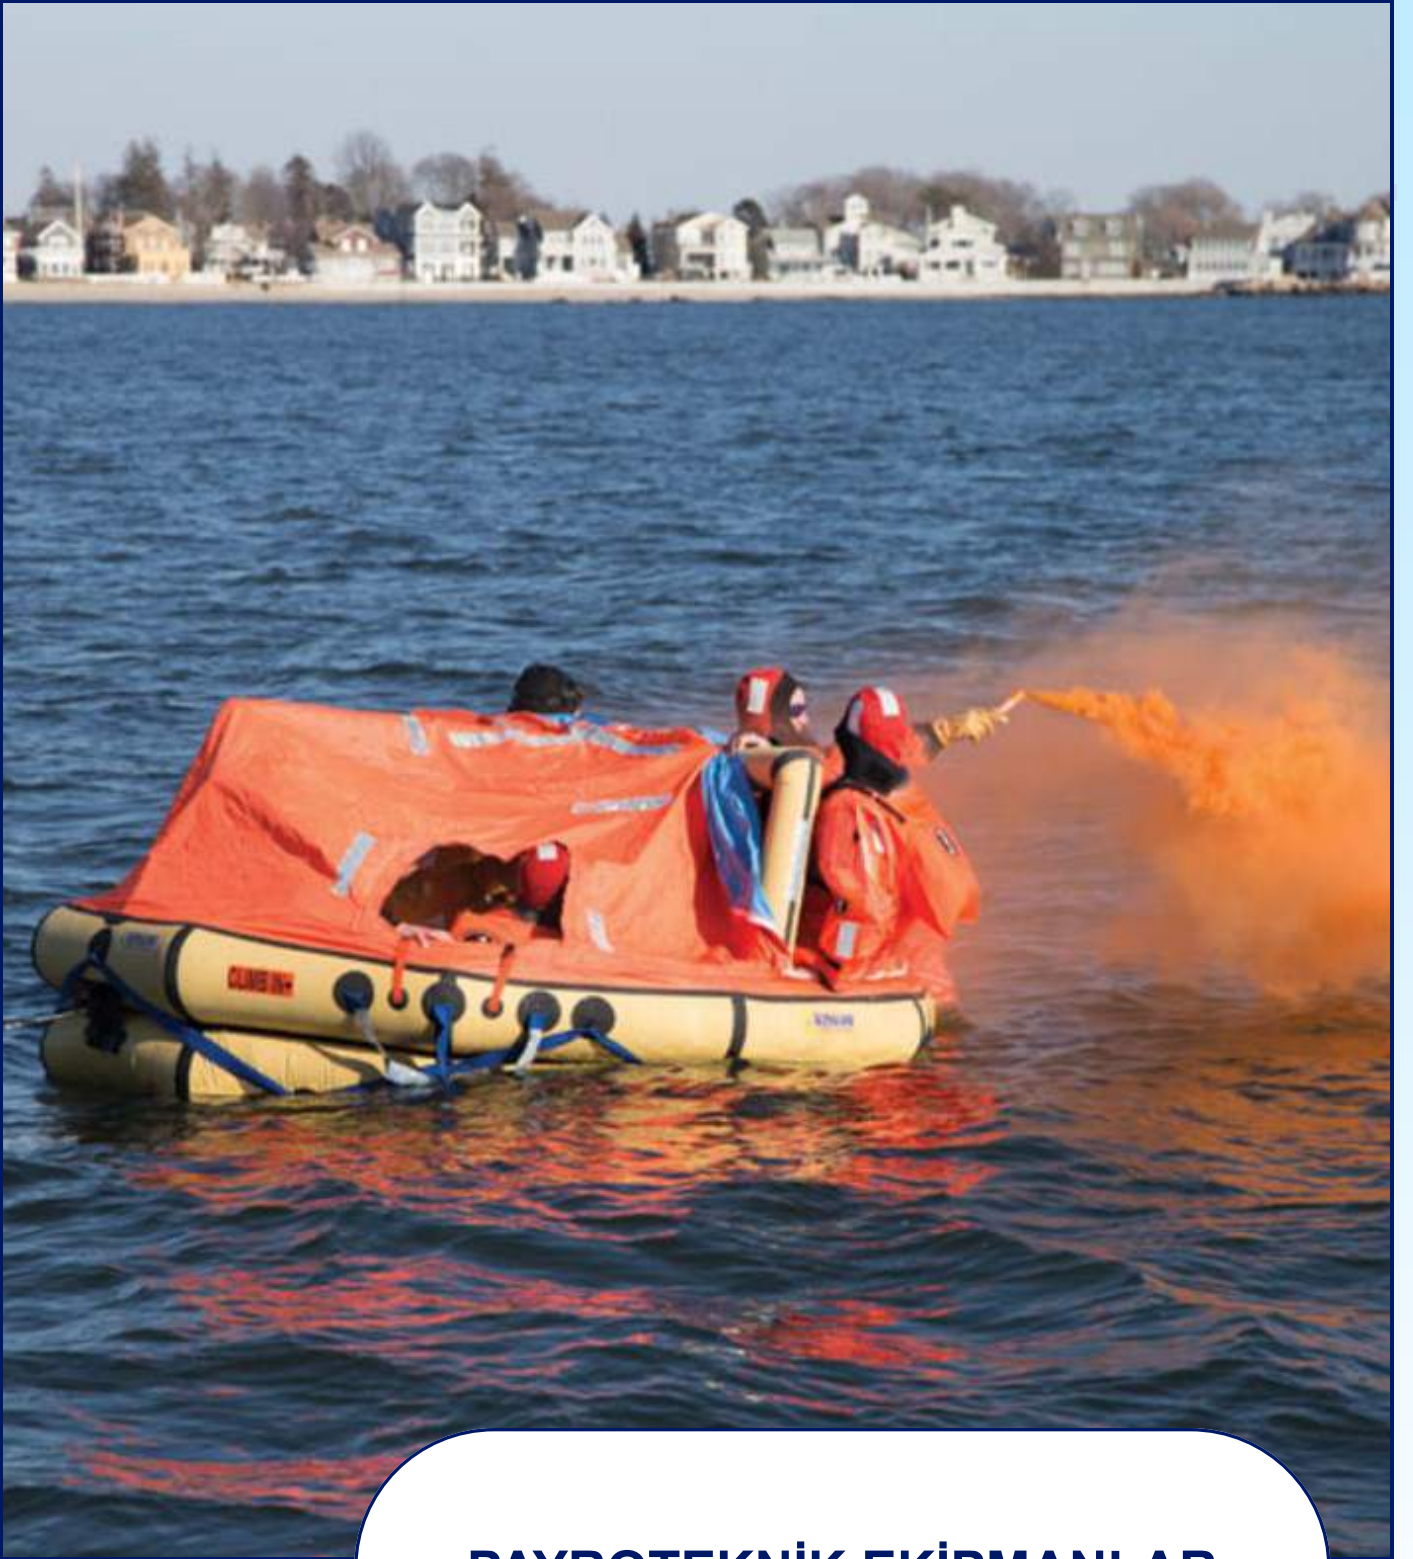

PAYROTEKNİK EKİPMANLAR



Comet MARINE DISTRESS SIGNALS

DENİZE ADAM DÜŞTÜ ŞAMANDIRASI

IMPA KOD:

SOLAS bir 4kg simidi bağı her Bridgewing monte edilecek bu belirteçlerin birini gerektirir.

15 dakika ve 2 ışık en az 2 saat 2 candela de yakmak için yoğun turuncu duman üretir.

Gündüz veya gece denize bir adamın sinyalleri yeri.

Uygulama:

Bir can simidi bağı her Bridgewing üzerine çelik parantez içinde monte edilmiştir. Sinyal 60m deniz seviyesinden kadar monte edilebilir. (SOLAS sadece> 30m gerektirir).

Bir adam denize acil durumda, işaretleyici IIS otomatik olarak ekli 4kg simidi ve kaza işaretleri konumunu bırakarak dağıtılabilir. Veya sinyal elle de dağıtılabilir.

Ürün Özellikleri:

- * Yükseklik: 453mm (17.83 in)
- * Çap: 275 mm (10.83 in)
- * Ağırlık: 4.7 kg (10,36 £)
- * Ağırlık - desteği de dahil olmak üzere: 6.7 kg (14,77 £)
- * Lambalar (ampuller): 2 x 2.4V 1.2A
- * Çalışma sıcaklık aralığı: -1 ° C - +30 ° C
- * Saklama sıcaklık aralığı: -30 ° C - +65 ° C
- * Yanma süresi: 15 dakika
- Işık * Renk: Beyaz
- * Süre: 2 saat 2 candela
- * Simidi tartı ile kullanın: 4,0 kg (£ 8,82)





Comet MARINE DISTRESS SIGNALS

PARAŞÜTLÜ İŞARET FİŞEĞİ

IMPA KOD: 331361

Uzun menzilli, gece ve gündüz sıkıntı sinyal roket. Olağanüstü çevresel maruziyet dayanacak ve hatta su batırdıktan sonra güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Özellikleri kolay kullanım için kavrama geliştirilmiş ve değiştirilmiş SOLAS 74/88 uygundur.

Roket 300m ve 40 saniye boyunca yanık bir paraşüt bağlı kırmızı bir parlama sever.

Bu roket olun insanlara veya mala yönelik değildir.

Ürün Özellikleri:

- * Uzunluk: 295mm (11.6 in)
- Işık * Renk: Kırmızı
- * Ateşleme: halatlı ateşleyici
- Yanık zaman * Süre: 40 saniyeden az
- * Işık Şiddeti: 30.000 Candela az
- * Yükseklik: 300m (985ft)
- * Çalışma Sıcaklığı: -30c 65c için (-22f için 149F)
- * Sıcaklık depolama aralığı: -30 75c için (-22f 167f için)
- * Ağırlık: 270g (9.45oz)
- Sapında * Çapı: 38mm (1.5 in)
- * Çapı: 32mm (1.25 in)
- * Net patlayıcı devam: 94g (3.3oz)
- * Yükseklik: 300m (985ft)





Comet MARINE DISTRESS SIGNALS

KONUM BELİRLEME KIRMIZI EL MAYTABI

IMPA KOD: 331364

Konum belirlemede kullanılan kısa menzilli tehlike sinyali.

Benzersiz, kompakt, teleskopik kolu güvenli çalışmasını sağlar ve can sallarını filikalarında istiflenmesinde yer kazandırır.

Can sallarını ve filikalarına 6 handflares monte edilmesi gerekmektedir.
(SOLAS)

Teknik Özellikler:

- Işık Rengi: Kırmızı
- Yanma Süresi: 60 saniye
- Işık Şiddeti: 15.000 Kandela
- Ateşleme: Üst halatlı ateşleyici
- Sıcaklık Çalışma Aralığı:-30c 65c için (-22f için 149F)
- Sıcaklık Depolama Aralığı:-30c 75c için (-22f için 167f)
- Ağırlık: 160g (5.6oz)
- Uzunluk: 175mm (6.9ins)
- Uzunluk Çekildiğinde: 280mm (11ins)
- Çapı: 28mm (1.1ins)



Kullanılması:

- 1.Teleskopik boruyu tamamen uzatılıncaya kadar dışarı çekin
- 2.Kırmızı uç başlığın vidalarını açın ve uzaklaştırın
- 3.Topu hızlı bir şekilde çekin
- 4.Rüzgar yönüne dikkat ederek yukarıda tutun



Comet MARINE DISTRESS SIGNALS

DUMAN İŞARET KANDİLİ

IMPA KOD: 331381

Gündüz tehlike koşullarında ve bir kurtarma operasyonu sırasında konum işaretlemek için kullanılır. Kurtarma çalışmaları sırasında etkili işaretleme durumu veya rüzgar yönü göstergesi sağlar.

Benzin veya yağ kaplı sularda güvenle kullanılabilir.

Filikalar ve can salları için 2 duman sinyali bulundurulması edilmesini gerektirir. (SOLAS)

Teknik Özellikler:

- Renk: Yoğun turuncu duman
- Duman çıkartma Süresi: Minimum 3 dakika
- Ateşleme: halatlı ateşleyici hacmiyle

2 saniye güvenlik gecikme

- Sıcaklık Çalışma Aralığı: -1 c (30.2f için 86F)
- Sıcaklık depolama aralığı: -30c +75 c (-22f için 167f)
- Ağırlık: 370g (13oz)
- Yükseklik: 100mm (4 in)
- Çapı: 84mm (3.2 in)
- NEC: 200g (7 oz)





Comet MARINE DISTRESS SIGNALS

250M HALAT ATAR SET ve YEDEK ROKET

IMPA KOD: 331351/ 331353

9160500 - Linethrower 250 Vücut & Hat ve 9.162.700 - Linethrower 250 Roket

Tek çekim, ayrılmaz forvet mekanizması ile kendi kendine yeten halat atar. Sakin koşullarda Roket propels çizgi 250m. SOLAS genellikle gemide yapılacak 4 adet gerektirir. Köprüde dolap istiflenmesi veya stratejik gemi etrafında dağınık.

Uygulama:

Gemiler arasında denizde işlemler atma Tüm çizgi, kıyıya gemi, tabanlı kurtarma hizmetleri gemi ve kıyıya kıyıya. Ayrıca sıkıntı içinde yüzücüler kurtarmak ya da nehir veya dağ geçitleri arasında bir çizgi geçirmek için kullanılır.

Kullanımdan sonra veya yedek roket üçüncü sette (9 yıl) hat konteyner değiştirin.

Not: bağlı bir sürükle çizgi olmadan roket patlatmayın.

Ürün Özellikleri:

Sakin koşullarda 250 itibari dizi projeleri bir çizgi.

- * Uzunluk: 330 mm (13.0 in)
- * Yükseklik: 313 mm (12.3 in)
- * Çap: 205 mm (8.1 in)
- * Ağırlık: 4.3 kg Az (9.5 lb)
- * Patlayıcı içeriği: 113 g (3.96 oz)
- * Hat kırma suşu:> 2 kn





Comet MARINE DISTRESS SIGNALS

ÜÇLÜ ACİL DURUM FİŞEĞİ

IMPA KOD:

Cepte taşınabilen 3 tane kırmızı renkli havai fişek kartuşu içeren mekanik ateşleme aleti sadece 74 gram ve su geçirmez kutusunda muhafaza edilir.

Gündüz ve gece kullanıma uygundur. 46 metre yüksekliğe çıkabilir. Ateşleme mekanizması paslanmaz çelik yaydan ve kartuş fırlatma butonundan oluşur.

Balık tutarken sandalda, sürat motorlarında, sörf, yelken, kano, jet ski, tüm su sporlarında snowboarda, kayakta ve tüm outdoor spor aktivitelerinde acil durumlarda bulunulan yeri belli etmek için kullanılmaktadır.





Comet MARINE DISTRESS SIGNALS

DOKUZLU ACİL DURUM FİŞEĞİ

Cepte taşınabilen 9 tane kırmızı renkli havai fişek kartuşu içeren mekanik ateşleme aleti sadece 160 gram ve su geçirmez kutusunda muhafaza edilir. Gündüz ve gece kullanıma uygundur. 46 metre yüksekliğe çıkabilir. Ateşleme mekanizması paslanmaz çelik yaydan ve kartuş fırlatma butonundan oluşur.



Balık tutarken sandalda, sürat motorlarında, sörf, yelken, kano, jet ski, tüm su sporlarında snowboard'a, kayakta ve tüm outdoor spor aktivitelerinde acil durumlarda bulunulan yeri belli etmek için kullanılmaktadır.



ACİL DURUM SU VE GIDA RASYONLARI



ACİL DURUM GIDA RASYONU

IMPA KOD: 330225

Seven Oceans® Acil yiyecek rasyonu, denizde hayatta kalmak için dengeli diyet besinlerini içerir. Kullanım alanları: filika, can salları ve ticari gemilerin yanı affet bölgelerinde ve tehlike arz eden durumlarda kullanılabilir. SOLAS sertifikası ve NATO kalite kontrol belgesi ile sunulur. Ambalajı 14 farklı dilde kullanım talimatlarını içerir.Kutusunda nasıl tüketilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Birim 500g net

10.300 kJ / 2500 kcal

katlı alüminyum folyo ambalaj

yıl raf ömrü

Beslenme hacmi diğer gıda ürünleri ile karşılaştırıldığında dengeli beslenme oranı mümkün olan en yüksek değeri içerir.

Birim: 500 g 24 adet, 12 net kg / 13,2 kg / brüt 0.017 m3

Palet: 55 karton / 1320 units.660 kg / net 726 kg / brüt 1.19 m3 dahil 9 bar

Karton paketlenmiş 18 tablet

Ambalaj üzerinde bulunan işaretler üretim tarihinden itibaren beş yıl içinde koşulsuz raf ömrü olduğunu gösterir .





ACİL DURUM İÇME SUYU RASYONU

IMPA KOD: 330237

Seven Oceans ® Acil içme suyu, denizde hayatta kalmak için kullanılır.

Kullanım alanları: filika, can salları ve ticari gemilerin yanı sıra, afet bölgelerinde ve tehlike arz eden durumlarda kullanılabilir. SOLAS sertifikası ve NATO kalite kontrol belgesi ile sunulur. Ambalajı 14 farklı dilde kullanım talimatlarını içerir. Kutusunda nasıl tüketilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Fiziksel parametreler (Tipik değerler):

Bileşenleri (100 litre su başına 1 gr) SOLAS LSA Code Bölüm IV 4.1.5.1.19 ve 4.4.8.9 Uygulanır
pH: 5,5-8,5

İletkenlik: <10 mS / m

Bulanıklık: <1 f.t.u

Renk: <20

Görünüş: Berrak

Tat: Normal

Bakteriyolojik analiz

Standart plaka sayısı (20oC): <100 / g

Standart plaka sayısı (37oC): <10 / g

Koliform sayısı: 0 / g



Seven Oceans





EL FENERLERİ



Gemiyap Marine Center



AĞIR İŞLERE UYGUN 2618 2D PİLLİ LED FENER

IMPA KOD: 792212

- *Kimyasal ve yağa dayanıklı
- *250,000 devir anahtarı
- *Ani yanmalara karşı anahtar kilidi
- *Kaymayan bir tutuş için derin oluklu gövde
- *Ezilmeye dayanıklı kasa
- *Kırılmaz lens

Özellikler:

Güç kaynağı: 2D Alkali pil

Lamba: Led

Işık çıkışı: 80 Lümen

Kandela: 2,450

Işın mesafesi: 100 metre

Çalışma saati: 200 saat





RAZOR ATEX LED 60100 EXPROOF EL FENERİ

IMPA KOD: 792229

- *Kendinden güvenli
- *Dayanıklı polipropilen gövde en kötü koşullara karşı dayanıklıdır.
- *Yüksek ışık çıkışı
- *Kolay erişilebilir basmalı düğme anahtar
- *Her türlü çalışmaya uygun ergonomik kavrama
- *Su ve toz geçirmez ve suda batmaz.
- *Kordon takmak için yuva mevcuttur.

Özellikler:

Güç kaynağı: 3 adet AA Alkalın pil

Lamba: Gelişmiş LED Teknolojisi

Işık çıkışı: 125 Lümen

En yüksek Işın Yoğunluğu: 7.000

Işın mesafesi: 170 metre

Yanma Süresi: 24 saat

Ağırlık: 7 oz.

Uzunluk/ Genişlik/ Yükseklik: 7.125inç/
1.75inç/ 2inç





WORKSAFE 2224 LED EL FENERİ

IMPA KOD: 792217

- *Class 1, Division 1 Safety onaylı
- *Kendinden güvenli
- *Su geçirmez
- *Üç yollu anahtar: açma-kapama
- *Ani açılmalara karşı anahtar kilidi
- * 1 metreden düşmelere kadar dayanıklı
- *Kolay tutuş, yuvarlanma önleyici gövde

Özellikler:

Güç kaynağı: 3 adet AA Alkalın pil

Lamba: LED Teknolojisi

Işık çıkışı: 60 Lümen

En yüksek Işın Yoğunluğu: 1,930 kandela

Işın mesafesi: 88 metre

Yanma Süresi: 250 saat

Ağırlık: 6 oz. (pilsiz)

Uzunluk/ Genişlik: 10.2inç/ 2.3inç





WORKSAFE 2217 LED

IMPA KOD: 792216

*Kendinden Güvenlikli

*Su geçirmez

*D Alkalın Batarya

*Switch Guard, darbeye karşı
anahtarı korur

*Eldiven dostu gövde

Özellikler:

Güç kaynağı: 2 adet D Alkalın pil

Lamba: LED Teknolojisi

Işık çıkışı: 80 Lümen

En yüksek Işın Yoğunluğu: 2,450
kandela

Işın mesafesi: 100 metre

Çalışma süresi: 24 saat

Ağırlık: 14,66 oz. (pilsiz)

Uzunluk/ Genişlik/ Yükseklik:
8.12inç/ 4.9inç/ 5.6inç





WORKSAFE 2217 ATEX

IMPA KOD: 792237

Atex/ IECex- Zone 0

Kendinden güvenli

Su geçirmez

Üç yollu anahtar: açma- kapama

Ani açılmalara karşı anahtar kilidi

1 metreden düşmelere kadar dayanıklı

Kordon için yuva mevcut



Özellikler:

Güç kaynağı: 2 adet D Alkalın pil

Lamba: LED Teknolojisi

Işık çıkışı: 80 Lümen

En yüksek Işın Yoğunluğu: 2,450 kandela

Işın mesafesi: 100 metre

Çalışma süresi: 200 saat

Ağırlık: 5 oz. (pilsiz)

Uzunluk/ Genişlik/ Yükseklik: 1,43inç/
1,43inç/ 1,43inç



WORKSAFE 2206 LED

IMPA KOD: 792240

Kendinden güvenli

Su geçirmez

D Alkalın pil ile çalışır.

Switch Guard, darbeye karşı anahtarı korur

Eldiven dostu sap

Özellikler:

Güç kaynağı: 4D Alkalın pil

Lamba: LED Teknolojisi

Işık çıkışı: 90 Lümen

En yüksek Işın Yoğunluğu: 7,000 kandela

Işın mesafesi: 165 metre

Çalışma süresi: 165 saat (alkalin pil ile)





WORKSAFE 2206 ATEX LED

IMPA KOD: 792241

Kendinden güvenli

Su geçirmez

D Alkalın pil ile çalışır.

Switch Guard, darbeye karşı anahtarı korur

Eldiven dostu sap

ATEX/ IECEx- Zone 1

Özellikler:

Güç kaynağı: 4D Alkalın pil

Lamba: LED Teknolojisi

Işık çıkışı: 90 Lümen

En yüksek Işın Yoğunluğu: 7,000 kandela

Işın mesafesi: 165 metre

Çalışma süresi: 165 saat (alkalin pil ile)





LIGHTHAWK LED GEN II

IMPA KOD: 330613

Süper hafif, şarj edilebilir fener

Çift modlu ışık: Yüksek/ Düşük

Arka sinyalizasyon, arka lamba

Sabit- Açık/ Yanıp sönen modlar

Mafsallı kafa

Kendinden güvenli

Mıknatık seçeneği mevcut



Özellikler:

Güç kaynağı: 4 Lityum İyon Şarj edilebilir pil

Lamba: Geliştirilmiş LED Teknolojisi

Işık çıkışı: 300 Lümen yüksekte/ 125 Lümen düşüğe

En yüksek Işın Yoğunluğu: 70,000 kandel-

Işın mesafesi: 447 metre

Çalışma süresi: 7 saat yüksekte/ 14 saat düşüğe

Ağırlık: 1.9 lbs

Uzunluk/ Genişlik/ Yükseklik: 9.5inç/
3.12inç/ 5.12inç

Çalışma Sıcaklıkları: -20C ile 50C arası



RESPONDER RIGHT ANGLE EL FENERİ

IMPA KOD: 792267

İnce profil tasarımı

Geniş göz merceği

Eldivenli eller için büyük basma düğmesi

1 metreye kadar su geçirmez

Süper sert naylon yapı

Paslanmaz çelik klips

30 ft düşüşe dayanır.



Özellikler:

Güç kaynağı: 6 AA Alkalin Pil

Lamba: Geliştirilmiş LED Teknolojisi

Işık çıkışı: 220 Lümen

En yüksek Işın Yoğunluğu: 60,000 kandela

Işın mesafesi: 490 metre

Çalışma süresi: 17 saat (alkalin pil ile)

Ağırlık: 1 lb

Uzunluk/ Genişlik/ Yükseklik: 2.5inç/ 3inç/
7inç

ŞARJ EDİLEBİLİR MODELİ MEVCUTTUR.



RESPONDER #200201 ATEX II EL FENERİ

IMPA KOD: 792219

Çift anahtar- dönen kafa veya basma düğmesi

30 metreye kadar darbeye dayanıklı tasarım

Xenon ampul

Önceden odaklanmış spot ışın

İletken değildir

Anahtar halkalı kordon ve kemer klipsi

Özellikler:

Güç kaynağı: 2C Pil

Lamba: Xenon

Lamba Ömrü: 15 saat

Pil ömrü: 30 saat

Işık çıkışı: 220 Lümen

En yüksek Işın Yoğunluğu: 30,000 kandela

Çalışma süresi: 17 saat (alkalin pil ile)

Ağırlık: 200 gr





RESPONDER 200301 ATEX EL FENERİ

IMPA KOD: 792277

Su altında kullanım için son derece uygundur. (1 mt derinliğe kadar)

9 metrelik bir düşüşe dayanacak kadar dayanıklıdır

Standart bir anahtarlık ile birlikte verilir

Özellikler:

Çalışma süresi: 3 saat 30 dakika

Işın yoğunluğu: 13,000 kandela

Pil: 2 Adet Alkalın AA

Lens: Termoplasitik Elastome ile Polikarbon (TPE)

Yansıtıcı: Ultem 1000

Lamba: Xenon

Sertifikalar: II 2 G EEX ib e IIB T3





MODEL 2206 IŞILDAK

IMPA KOD: 792242

Tehlikeli ortamlarda kullanım için uygundur

Division 1 UL & CSA onaylı

Hava koşullarına dayanıklı

Daha fazla ışık için büyük boyutlu reflektör

Eldiven ölçülü sap

Eldiven ölçülü anahtar

Çift pil bölmesi

120 derece döner kafa

Özellikler:

Güç kaynağı: Sadece Karbon Çinko 6V Batarya

Lamba: PR- 13

Lamba Ömrü: 15 saat

Işın Yoğunluğu: 30,000 kandela

Işın mesafesi: 490 metre

Çalışma süresi: 17 saat (alkalin pil ile)

Ağırlık: 0,55 kg (pilsiz)

Uzunluk/ Genişlik/ Yükseklik: 23,6cm/
12,2cm/ 29,9cm



Sertifikalar: UL : Class I, Division 1, Group D Operating Temp T3C

CSA: Class I, Division 1, Group D Operating Temp T3A

MSHA: Approved for use as mining equipment



MODEL 19202 CEP TİPİ FENER

Döner Başlıklı Responder

Atex Sertifikalı

Gazlı Ortamlar İçin Kullanılmaya Uygunudur.

2 adet küçük pil ile çalışır

Su Altında 100 m't'e Kadar Kullanılır.

Baş dikey olarak 180 ° civarında eğilebilir.

Eller serbest çalışması için ön ve yan klipsler ile donatılmıştır.

Suya dayanıklı.





WOLF R-50 DİK AÇILI ŞARJLI LED EL FENERİ

IMPA KOD:792267

Model No ; 08010453

Zone 1 & 2 Gas Group IIA, IIB, IIC gazlı ortamlarda T4 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.

Güçlü LED tipte kaynak ile 3 wattlık güçle 3.5 / 6.5 saate kadar yüksek yoğunlukta aydınlanma sağlar.

Polikarbonat lensli, gövdesi dayanıklı termoplastik muhafazalıdır.

Lityum-lon pili yaklaşık 1.5 - 3 saatte şarj olur, 500 seferden fazla şarj edilip kullanılabilir.

Ağırlığı yaklaşık 375 gramdır.

EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.

II 2GD Ex ib IIC T4 tD A21 IP67 T85°C ATEX sertifikasına sahiptir.





WOLF HT-400 ATEX EXPROOF ZONE 1 LED KAFA FENERİ

IMPA KOD:330620

Model HT-400

08021350

Zone 1&2 Gas Group IIA, IIB, IIC gazlı ortamlarında T4/T3 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.

Yüksek güçte LED tipte ışık kaynağı ile 4 saat full parlaklıkta, toplam 25 saatte kadar geniş açılı aydınlatma sağlar.

Kırılmaya karşı dayanıklı polikarbonat lensli, gövdesi darbelere dayanıklı termoplastik kaplamalı elektrostatik muhafazalıdır.

3 adet 1.5 voltluk AAA alkali pil ile çalışır.

Ağırlığı yaklaşık 90 gramdır.

EN 60529:1992 standardına göre IP 66 su ve toz koruması mevcuttur.

EX II 2 G Ex ib IIC T4/T3 IP66 ATEX sertifikasına sahiptir.





EX-PROOF EL FENERİ WOLF M-20 MİNİ XENON ZONE 1

IMPA KOD: 792277

Zone 1 & 2 ortamlarında T5 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.

Xenon doldurulmuş filamen balon tipte kaynak ile 2.3 saate kadar aydınlatma sağlar.

Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.

2 adet LR-03 tipte pil ile çalışır.

Ağırlığı yaklaşık 60 gramdır.

EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.

EX II 2 GD Ex ia IIC T4 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.





WOLF M-60 MİNİ EL FENERİ

IMPA KOD:

Zone 0,1 & 2 ortamlarında T4 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.

1×1 wattlık beyaz LED tipte kaynak ile 10 saate kadar aydınlanma sağlar.

Polikarbonat lensli, gövdesi darbe dayanımlı termoplastik yapıda elektrostatik muhafazalıdır.

3 adet LR-1 tipte pil ile çalışır.

Ağırlığı yaklaşık 60 gramdır.

EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.

EX II 1 GD Ex ia IIC T4 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.



PELİ 2410Z0 STEALTHLİTE RECOİL LED ZONE 0 EL FENERİ

IMPA KOD: 792294

Endüstriyel sektörde özellikle **Zone**

0 kategorideki patlama riski fazla olan alanlarda risk yaratmadan kullanılmaya imkan verir. 4 adet AA. tip Alkalın pil ile çalışır.

Ampulü LED 'dir. Mandal ile açılıp kapanır.

Ayrıca ıslanmalara karşı korumalı olduğundan marin sektöründe de kullanılmaya uygun bir modeldir.





EXPROOF EL FENERİ DİK AÇILI LEDLİ TR-40

IMPA KOD: 792288

Zone 0, 1 & 2 Gas Group IIA, IIB, IIC gazlı ortamlarda T3-T4 sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.

Yüksek güçte LED tipte kaynak ile 7.5 saat boyunca kesintisiz tam parlaklıkla, 32 saate kadar 1.4 wattlık güçle geniş açılı aydınlatma sağlar.

Sertleştirilmiş cam lensli, gövdesi darbelere dayanıklı termoplastik kaplamalı elektrostatik muhafazalıdır.

4 adet AA 1.5 voltluk alkali pil ile çalışır.

Ağırlığı yaklaşık 350 gramdır.

EN 60529:1992 standardına göre IP 67 su ve toz koruması mevcuttur.

EX II 1 G Ex ia IIC T4/T3 IP67 ATEX sertifikasına sahiptir.





ŞARJ EDİLEBİLİR EXPROOF LED FENER

Lamba Gövde Malzemesi: Alüminyum Alaşım

IP Derecesi: IP67

Giriş Gerilimi: 12 V

Güç: 3x3W

Renk Sıcaklığı: Soğuk Beyaz



TAŞINABİLİR ŞARJLI FENER

Ampul Tipi: LED

Renk Sıcaklığı (ŞNT): Saf Beyaz

Malzeme: PC

Güç Kaynağı: Elektrik

Çalışma Gerilimi: 3.7V IP Derecesi: IP66



LED EXPROOF KASK IŞIĞI

Lamba Gövde Malzemesi: PC

IP Derecesi: IP66

Baz Tipi: E14

Işınlanmış Alan: $\geq 30m^2$

Giriş Gerilimi: 48v

Güç: 18W





ÇOK FONKSİYONLU EXPROOF FENER

Lamba Gövde Malzemesi: Yüksek Sertlik Alaşım

Işınlanmış Alan: 5-10m²

Giriş Gerilimi: 3.7 V

Güç: 1W

Renk Sıcaklığı: Soğuk Beyaz

Görülen Renk: Beyaz



ENERJİ TASARRUFLU EXPROOF FENER

Kullanımı: Kampçılık

Süre:> 6H

Işık Kaynağı ile: Işık Kaynağı ile

Pil Türü: Lityum Pil

IP Derecesi: IP65

Yansıtıcı malzemesi: Plasti





DENİZDE CANLI KALABİLME EKİPMANLARI



Gemi yap Marine Center



VELERIA SAN GIORGIO®
SAFETY ATTITUDE



MK 10 MSC 200 STANDART CAN YELEĞİ IMPA KOD: 330131

150 Newton kaldırma kuvvetinde. SOLAS ve EC (European Community) sertifikalı standart can yeleşidir. D    k ve body sistem   zellięi vardır.

Onaylar: CE/ RINA

  ocuklara uygun modeli mevcuttur.



VSG- 9225   OCUK Ő   ME CAN YELEę  IMPA KODU: 330131

Onaylar: CE/ RINA



VSG VSG-08250/S BEBEK CAN YELEę 

150 N sertifikalı can yeleş 

Ayarlanabilir kar n ask lı sistem

Yastıkl  kasık ask s 





LALIZAS SPORT + PLUS LIJEJACKET 50N

LALIZAS
Simply life saving

Sport PLUS'lar sportif aktiviteler için özel olarak geliştirilmiştir.

Süper yumuşak PVC köpük içi ile yeni bir konfor seviyesine ulaştırılmıştır.

Çift dikişli bağları ile güvenli ve geliştirilmiş yumuşak naylon dış yüzeyi ile daha yumuşaktır.



LALIZAS SIGMA ŞİŞME CAN YELEĞİ 290N

Sigma şişme canyeleği 150N , CE ISO 12402-3 Sigma şişme canyelekleri LALIZAS ın en ekonomik modelidir.Ultra hafif dizaynı tekne üzerinde rahat etmenizi sağlar.Kırmızı renklidir.Ateşleme mekanizması üzerindeki şeffaf pencere size kontrol olanağı sağlar.Güvenlik artırıcı olarak yansıtıcı bantlar , düdük, kolay kurtarımı sağlamak için kaldırma halkası ve ağır koşul D halka ile donatılmıştır.

Sigma otomatik ve manuel şişme canyeleği herkesin alabileceği en ekonomik üründür.





LAZLIZAS THERMAL PROTECTIVE AID

IMPA KOD: 330175

Boy Ölçüsü : 1,45 - 2,00 m

Genişlik Ölçüsü: 40-150 Kg

En iyi geliştirilmiş Thermal Protective Suits – Isı Korumucular grubunun LAZLIZAS'ta ki üyesi «Alusafe-T» dir. Bu ürün alüminyum ile kaplı kumaştan imal edilmiştir, bu sayede can salı ya da kurtarma botu içerisindeki kullanıcıyı hipotermiadan korur. Alüminyumun düşük ısı geçirgenliği sayesinde kullanıcının vücut ısısının buharlaşarak ya da sıcak hava dolmasını yüzünden kaybını düşürür ve kullanıcının vücut ısısını sabit tutar. Kullanıcının tüm vücudunu, can yeleği giymis olsa da hi sararak soğuk ve rüzgardan koruması garanti edilmiştir. Ayrıca, «Alusafe-T» ısı koruyucu 'LSA Koda' sahiptir ve tüm gerekleri karşılar.

SOLAS/ WheelMark onaylıdır.





OSS YALITIMLI IMMERSION SUIT

IMPA KOD:330170



Suya Düşen Kişinin Hayatta Kalma Şansının Vücudun Kuru ve Isısının Konforlu Seviyede Kalmasına Bağlı Olduğu Bilinmektedir. Lalizas Gerçekleştirdiği Tasarım Sayesinde Hipotermia Tehlikesinin Yüksek Olduğu Hava Koşullarında Dahi Sizi Koruyarak ,Hayatta Kalma Şansınızı Yükseltecektir. Lalizas İmmersion Suit Kuvvetlendirilmiş Neoprenden Üretilmiştir ve Yüz Yalıtımlı Boğaz Destek Kanatçığı,3 Parmak Eldiven,Ön Su Geçirmez Fermuar,Bilek Ayar Cırt Cırtı,Neopren Cep ve Yansıtıcı Bantla Donatılmıştır. Tüm Bu Özellikler Soğuğa Karşı Koruma Sağlarken, Hareket Özgürlüğünü de Verir. Solas'ın En Son Hipotermia Koşullarını da Aşan Özellikleriyle Yolcu Gemilerinde,Petrol Platformlarında,Kurtarma Botlarında ve Genel Ticari Gemilerde Kullanım İçin İdeal Çözümdür.



SOLAS/ Wheelmark

Her bedene uygun modelimiz mevcuttur.



4 KG VE 2.5 KG CAN SİMİDİ

IMPA KOD:330160/330159



Ürünün dış yüzeyi polietilen malzeme, iç kısmı ise poliüretan ile kaplıdır.

SOLAS onaylıdır.



SOLAS CAN SİMİDİ 4KG VE 2.5 KG

Ürünün dış yüzeyi polietilen malzeme, iç kısmı ise poliüretan ile kaplıdır.

Dış çap Ø72cm , iç çap Ø42cm ölçülerindedir.

2,5kg. ve 4 kg ağırlık seçenekleri vardır.

Can simidinin etrafı polietilen yüzdürücü halat ile çevrilmiştir.

Üzerinde 400cm2 solas a uygun reflektif bant mevcuttur.

TSE belgelidir.





L90 CAN SİMİDİ IŞIKLI ŞAMADIRA

IMPA KOD: 331378

Daniamant

the safe at sea



SOLAS / MED Onaylı Işıklar

L90, SOLAS / MED standartlarına göre onaylanmıştır.

Piller

L90, denenmiş ve kanıtlanmış Alkalin pil teknolojisini kullanır.

Bu piller yaygın olarak bulunur ve yıllık olarak değiştirilir.

60 Metre Düşme Yüksekliği

SOLAS / MED standartları onaylı Lifebuoy ışıklarının

30 metreden düşmeye dayanabilir. Sağlam ve iyi yapılandırılmıştır. .Çok daha yüksek Köprü kanatları ve güverteleri için uygun hale getirildi.

Kolay montaj

L90, kolay kurulum sağlayan benzersiz bir montaj braketini kullanır. Braket ayrı olarak satılır.





L 161 ATEX CAN SİMİDİ IŞIKLI ŞAMANDIRASI

IMPA KOD: 330330

SOLAS ve USCG Onaylı Işıklar

L161, SOLAS onaylıdır. L161 ATEX ve IECEx tarafından onaylanmıştır ve ETL, UL913 kapsamında listelenmiştir, bu da Kendinden Güvenlikli oldukları anlamına gelir. Tüm Lifebuoy Işıkları beş yıl ömürlüdür. Bakım yok.

Kompakt boyut

Bu Lifebuoy Işıkları en küçük ve en hafif arasındadır

bugün piyasada bulunan ışıklar.

76 Metre Düşme Yüksekliği

MED / SOLAS ve USCG standartları yerine getirmektedir. Tüm Lifebuoy ışıkları 76 metre yükseklikten düşme yüksekliği testini geçmiştir.

LED Teknolojisi

Tüm Lifebuoy Işıkları, LED teknolojisindeki en son gelişmeleri kullanıyor. Çok düşük akım tüketimi ve gelişmiş güvenilirlik özellikleri. Tüm Lifebuoy Işıklarımız yanıp sönen bir ışığa sahiptir.





L170 CAN SİMİDİ IŞIKLI ŞAMADIRASI

IMPA KOD:331378

SOLAS Onaylı Işıklar

L170 SOLAS onaylı bir üründür.

Her iki Lifebuoy Işık beş yıllık bir ömür sunar.

Kompakt boyut

L170 piyasada bulunan ışıkların içerisinde en küçük ve en hafifler arasındadır

76 Metre Düşme Yüksekliği

MED / SOLAS ve USCG standartları Lifebuoy ışıklarının en az

30 metreye dayanıklı olmalıdır . Bu Lifebuoy ışıklarının her ikisi de

76 metre yükseklikten düşme yüksekliği testi geçti. B

LED Teknolojisi

L170, LED'deki en son gelişmeleri kullanıyor.

teknolojisi. Çok düşük akım tüketimi ve gelişmiş güvenilirlik.





L6 LİTYUM MANUEL CAN YELEĞİ IŞIĞI

IMPA KOD:

L6, küçük, kompakt ve sağlam yanıp sönen bir Can yeleği ışığıdır.

Güncel IMO SOLAS gereksinimlerini tam olarak karşılar.

L6 manuel olarak etkinleştirilen, tek parça bir ışıktır.

Eldivenli olsa bile kullanımı kolay basit bir çekme halkası ile

olumsuz koşullarda kolayca kullanılır.



DAN W3 OTOMATİK CAN YELEĞİ IŞIĞI

IMPA:330143

Bu Dan M3'ün otomatik sürümüdür. Işık, sudayken otomatik olarak etkinleşir ve gerekirse manuel olarak kapatılabilir.





W4-A ALKALİN YENİ NESİL CAN YELEĞİ IŞIĞI

IMPA KOD:330143

Bu, M4-A'nın otomatik sürümüdür. Işık aktive olur otomatik olarak suya batırıldığında ve su bir kez yanık kalacaktır bilinçaltını içeren kurtarma senaryolarına izin vermek için aktive edildi hayatta kalan. Gerekirse ışık manuel olarak kapatılabilir anahtar.



RL 6 CANSALI IŞIĞI

Dış ışık 12 saat boyunca her yönde minimum 4.3cd üretecek şekilde tasarlanmıştır. RL6 İç Işık ayrıca Liferaff'a daha fazla yardımcı olmak için ultra düz bir profile sahiptir. Dahili ışık 12 saat boyunca her yönde minimum 0,5cd üretmek üzere tasarlanmıştır. Pil takımının üretim tarihinden itibaren en fazla beş yıl raf ömrü vardır.





FİLİKA VE CAN SALI EKİPMANLARI



ÇAMÇAK

Çamçak



PARAŞÜT TİP DENİZ DEMİRİ

IMPA KOD: 330216

Paraşüt Deniz Çıpaları (7,6m.'ye kadar tekneler için)

- Kumaş: Yüksek güçlü naylon
- Bağlama malzemeleri: Naylon ip (680kg. kopma güçlü) ve bronz şakıl (8000-24000kg. arası kopma güçlü)
- Özellikler: Saklama torbası, şakıl, sürüklenme ipi, kullanma kılavuzu içindedir.
- Hatalı kullanıma karşı özel tasarımı sayesinde şakıl ve sürüklenme ipinin önündeki tek parça panelden oluşan paraşüt açılmazsa, yeniden denenebilmesi için sistem çalışmayıp batar.





CAN KURTARMA HALKASI

IMPA KOD:330212

Suya düşen birine erişim için tasarlanmıştır.

Halka PVC malzemeden dökülmüştür. Halkanın ağırlığı sadece 250 gr.

30 metre turuncu yüzer halat ile bağlanmıştır.

Ebatları ;

Halka dış çapı : 17.5 cm

Halka iç çapı : 10.5 cm




3M REKLEKTİF BANT

IMPA KOD: 330189

Can Salı ve can yeleği gibi yaşam destek teçhizatlarını yansıtımlı hale getirmek için kullanılır. Basınca duyarlı yapışkan sayesinde yapıştırılır. SOLAS onaylıdır.

Aleve dirençli, neme dayanıklı, hava şartlarına dayanıklı, kızılötesi bozunmasına dayanıklı, kimyasallara karşı dayanıklı bant, ısıtma ve soğutma verimliliği için termal iletken bant, ısı yansıtıcı bant, ışık yansıtıcı bant, uyumlu bant 50.8mmx50m.

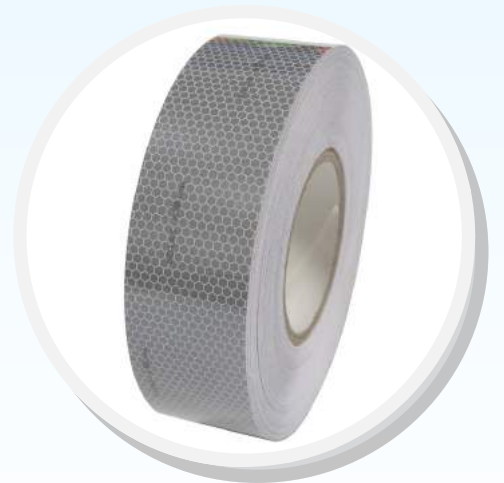




RADAR REFLEKTÖRÜ

IMPA KOD:330190

Hafif alaşımdan imal edilmiştir.Köşeler plastik parçalar ile desteklenmiştir.Kullanım dışında katlanabilir.

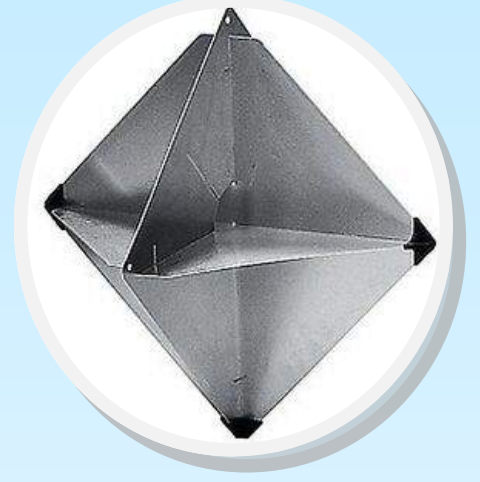

ALÜMİNYUM KÜREK

RU-260, SB-275, SB-310, HP-275, HP-310, RIB-310 model şişme botlar için çok uygun bir üründür.



DÜDÜK

IMPA KOD: 330252





KÖRÜKLÜ SİNTİNE POMPASI

Körüklü Sintine Pompası Çap: 32 mm



FİLİKA TAMİR KİTİ

IMPA KOD: 330288



HİDROSTATİK SERBEST BIRAKMA ÜNİTESİ EPIRB İÇİN

IMPA KOD:330126

Dünya üzerindeki EPIRB üreticilerinin %90'ı
HAMMAR HRU tercihirmektedirler.

Sabitlenme çubuğu ve ana gövde birlikte sa-
tılır.






HİDROSTATİK SERBEST BIRAKMA ÜNİTESİ CAN SALI İÇİN

IMPA KOD:330119

Hammar H20 sürümü ünitesi çift döngüye beyaz ip çizgi, bir serbest bırakma mekanizması ve (gücü 2,2 kırılma $\pm 0,4$ kN) Red Zayıf Bağlantı™ oluşur. Küçük can sallarını (1 kişi ve dış SOLAS Yönetmelik itibaren) için biz yeşil alt yüksük (kopma mukavemeti $1,2 \pm 0,4$ kN) tarafından belirlenen özel bir zayıf bir bağlantı ile Hammar H20 Küçük Sallar model öneriyoruz. 4 kişi daha küçük can sallarını için,



Hammar H20 beyaz güçlü ip güverte veya liferaft beşiği için güvenli ve bir sliphook ile liferaft bağlama bağlıdır. Geminin batması halinde, su basıncı, 4 metre, beyaz güçlü halat ve liferaft ücretsiz yüzer keser keskin bir bıçak aktive eder. Geminin batması gibi, liferaft ressam çizgi gergin ve liferaft şişirmek başlar olacaktır. Kırmızı Zayıf Bağlantı™ sonları ve ölüm yüzen liferaft kurulu olabilir. Hammar H20 hayır yıllık servis, bakım veya yedek parça ihtiyacı, ama İKİ YIL SONRA DEĞİŞTİRİLİDİR.

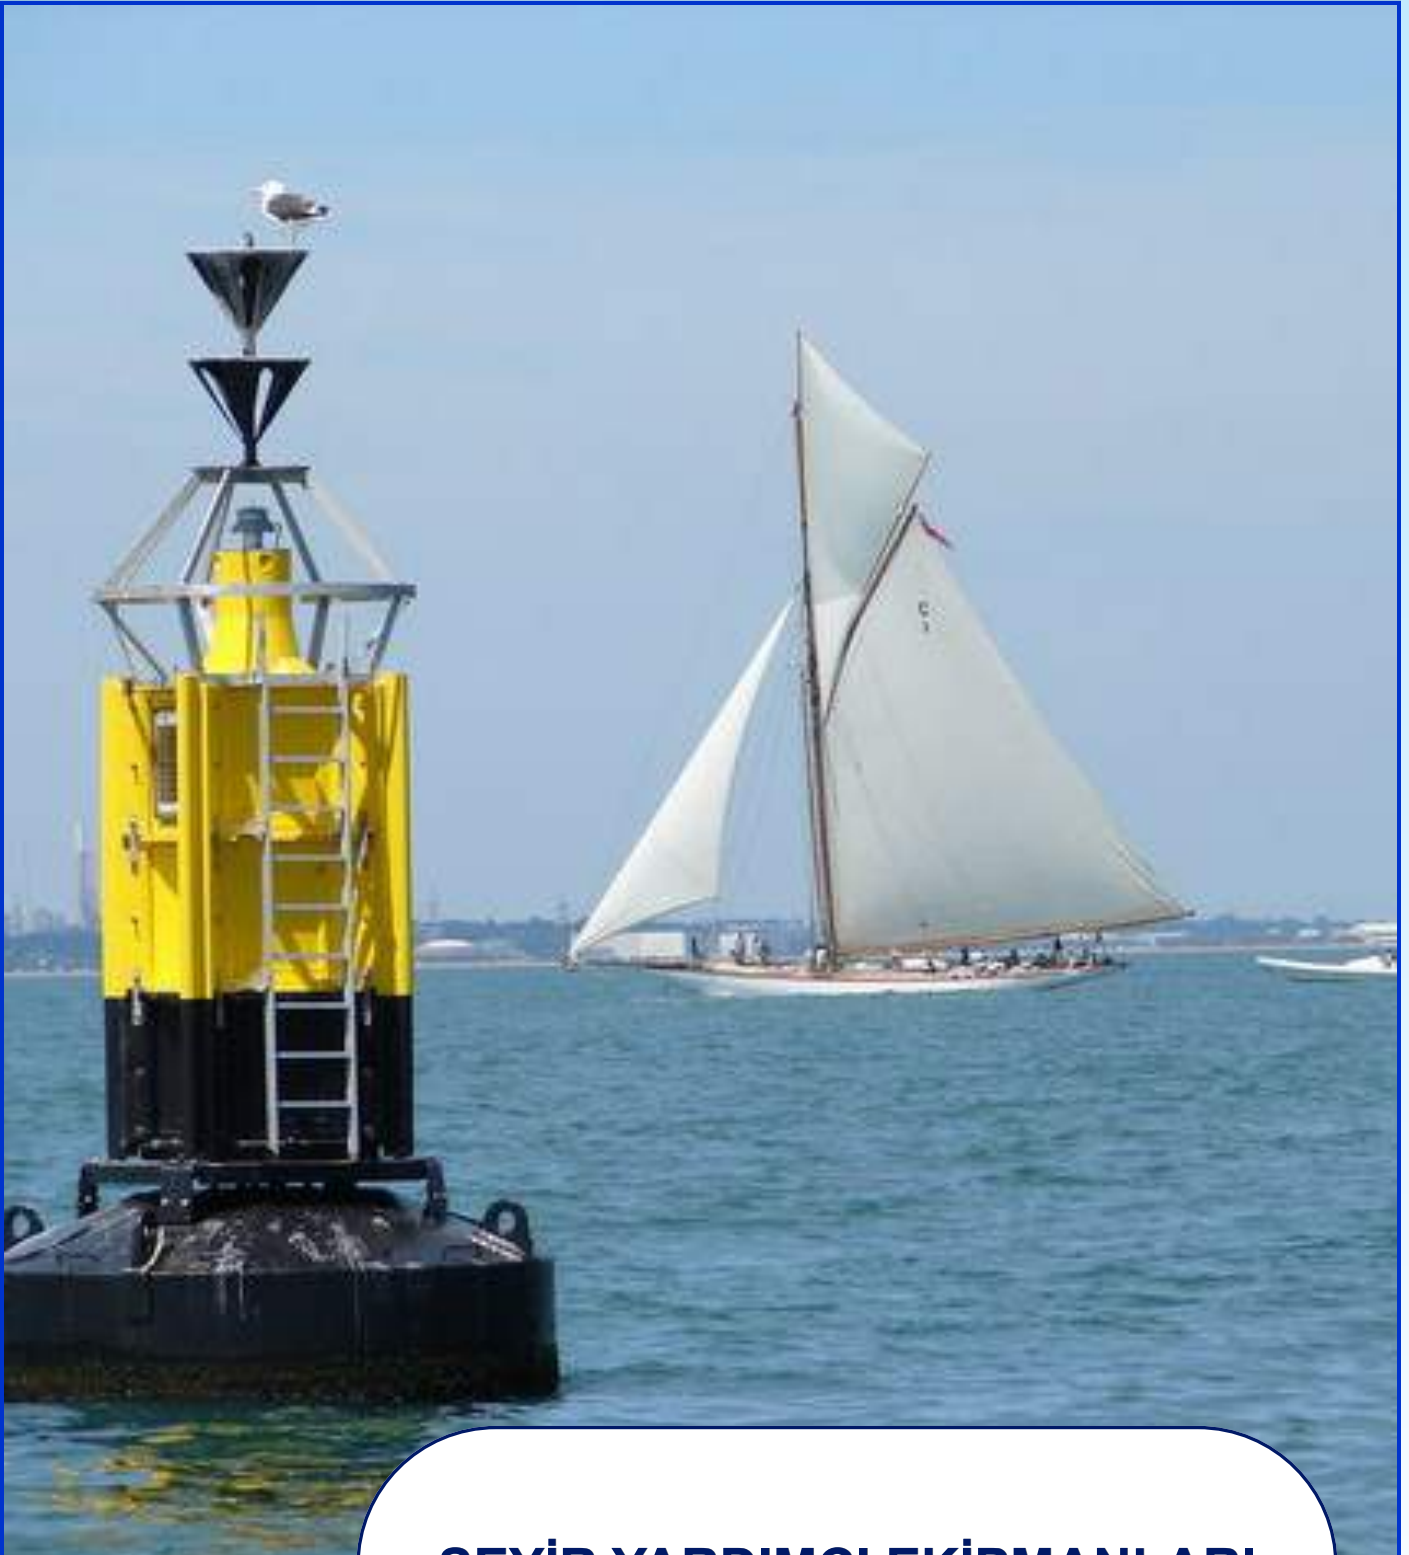

SEYİR YARDIMCI EKİPMANLARI



SEYİR FENERLERİ TEKLİ

MODEL	RENK	DERECE	VOLT
Sancak	●	112,5	12/24
İskele	●	112,5	12/24
Pupa	○	135	12/24
Silyon	○	225	12/24
Demir	○	360	12/24
Arıza	●	360	12/24
Yedekleme	●	135	12/24



SEYİR FENERLERİ ÇİFTLİ

MODEL	RENK	DERECE	VOLT
Sancak	●	112,5	12/24
İskele	●	112,5	12/24
Pupa	○	135	12/24
Silyon	○	225	12/24
Demir	○	360	12/24
Arıza	●	360	12/24
Yedekleme	●	135	12/24



50 ve 100 metre arasındaki tekneler için Volt değeri 24/220'dir.



15-25 MT SEYİR FENERLERİ

15– 20 metre arasındaki tekneler için kullanıma uygundur. Gövde kısmı polikarbon malzemelerden, cam kısmı akrilikten üretilmiştir. Cam ve gövde arasındaki conta ile sızdırmazlık sağlanmıştır.

Boy: 95mm

En: 120 mm

Sancak, iskele, pupa, silyon, demir, yedekleme, arıza, iskele/sancak modelleri mevcuttur.



<15 MT SEYİR FENERLERİ

15 metreden küçük tekneler için kullanıma uygundur. Gövde kısmı polikarbon malzemelerden, cam kısmı akrilikten üretilmiştir. Cam ve gövde arasındaki conta ile sızdırmazlık sağlanmıştır.

Boy: 75 mm

En: 50 mm

Sancak, iskele, pupa, silyon, demir, yedekleme, arıza, iskele/sancak modelleri mevcuttur.





PİRİNÇ SEYİR FENERLERİ

Özel üretim pirinç kaplama ve camdan üretilmiştir.

Boy: 120 mm

En: 95 mm

Sancak, iskele, pupa, silyon, demir modelleri mevcuttur.



KROM SEYİR FENERLERİ


Özel üretim pirinç kaplama ve camdan üretilmiştir.

Boy: 120 mm

En: 95 mm

Sancak, iskele, pupa, silyon, demir modelleri mevcuttur.



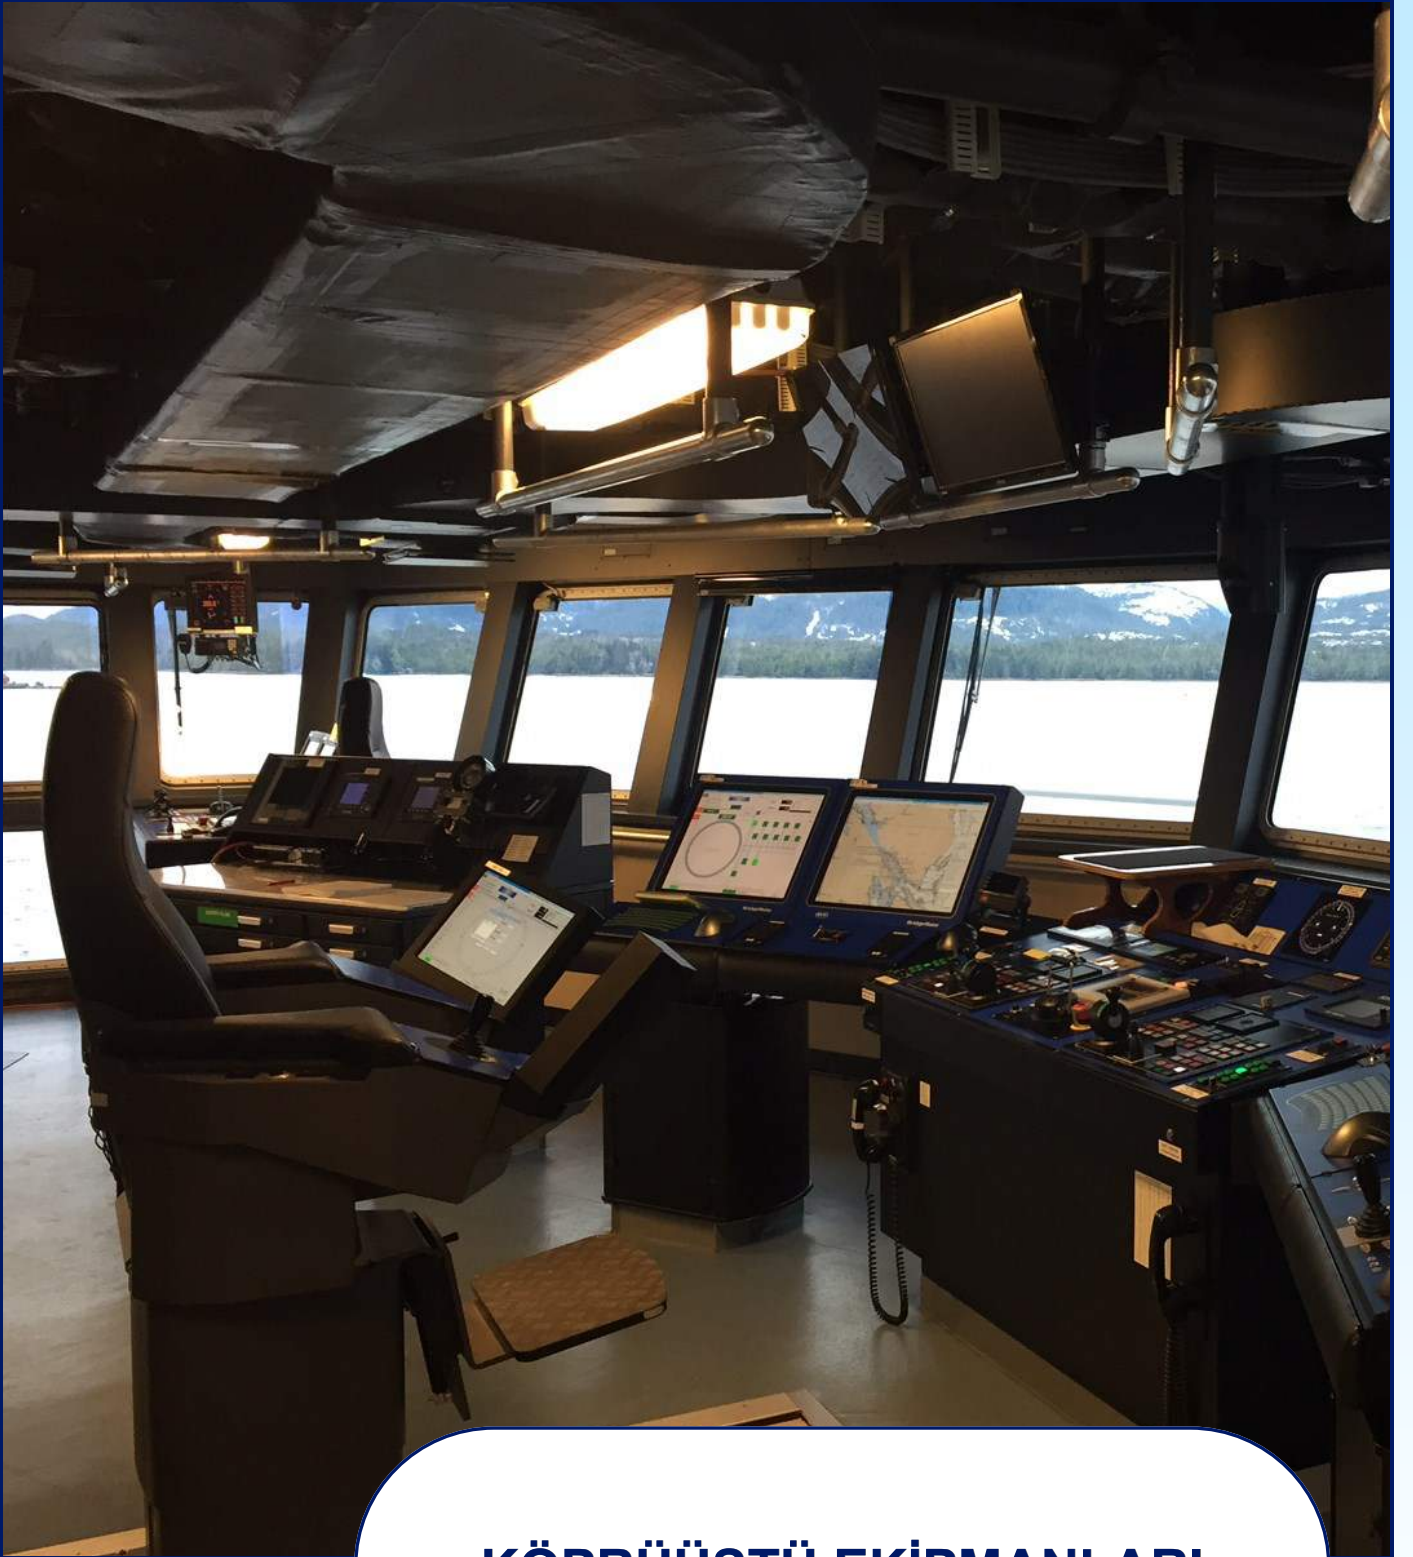

KÖPRÜÜSTÜ EKİPMANLARI



YÜZEYE MONTE EDİLEN PUSULA C3001

AUTOMATIC
A the
compass
specialist

Küçük pusula tipidir ve ideal bir RIB veya bot kullanım için uygundur. Delikli yüzeyi sayesinde C3 pusula kolayca düz bir yüzeye monte edilir. RIB veya sandalda fazla hareket manevraları esnasında esnek yapısı ve küresel biçimi ile ayakta veya oturarak rahatlıkla okuyabilirsiniz

Tekne tipi: RIB veya filika

Kart boyutu: 65 mm

Kart tarzı: Konik

Kart ölçeği: Her 5.0 derece

Aydınlatma: 12-24 V

Koruyucu kapak: N / A

Garanti: 2 yıl





BRAKET APARATLI ÇOK YÖNLÜ PUSULA C8-0025

Modern ve şık görünümü ile yelkenli veya süper yatlarda yatay ve dikey olmak üzere sürekli kullanıma uygundur.

Tekne tipi: Süper yat / Kurtarma botu

Kart boyutu: 85 mm

Kart tarzı: Konik

Kart ölçeği: Her 5,0 derece

Aydınlatma: 12-24 V

Koruyucu kapak: N / A

Garanti: 5 yıl



GÖMME PUSULA C12 PLUS- 0020

Süper yat ve tekne güvertelerine uygun yatay yüzey montajı için optimize edilmiş.

Tekne tipi: Süper yat / Yelken

Kart boyutu: 85 mm

Kart tarzı: Daire

Kart ölçeği: Her 5.0 derece

Aydınlatma: N / A

Koruyucu kapak: Dahil

Garanti: 5 yıl





BRAKET APARATLI PUSULA C12-005

Tekne tipi: Süper Yat / Yelken / Kurtarma botu

Kart boyutu: 85 mm

Kart tarzı: Konik

Kart ölçeği: Her 5,0 derece

Aydınlatma: 12-24V

Koruyucu kapak: N / A

Garanti: 5 yıl



GÖMME BRAKETLİ PUSULA C12/110 - 001

Süper yat ve tekne güvertelerine uygun yatay yüzey montajı için optimize edilmiş.

Tekne tipi: Süper Yat / Yelken / Kurtarma botu

Kart Boyutu: 85 mm

Kart Tarzı: Konik

Kart Ölçeği: Every 5.0 degrees

Aydınlatma: 12- 24 V

Koruyucu Kapak: N/A

Garanti: 5 yıl





GÖMME BRAKETLİ PUSULA C12/110 - 0015

Yelkenli tekne güvertelerine uygun yatay yüzey montajı için optimize edilmiş.

Tekne tipi: Süper Yat / Yelken / Kurtarma Botu

Kart boyutu: 85 mm

Kart tarzı: Daire

Kart ölçeği: Her 5,0 derece

Aydınlatma: 12- 24V

Koruyucu kapak: ON / A

Garanti: 5 yıl



GEMİ BÖLME PUSULASI CG-0031

Tekne tipi: Yelkenli

Kart boyutu: 85 mm

Kart tarzı: Konik

Kart ölçeği: Her 5,0 derece

Aydınlatma: 12-24V

Koruyucu kapak: ON / A

Garanti: 5 yıl





MASAYA GÖMMELİ PUSULA C15-0050

Modern ve şık görünümlü güç veya yelkenli binnacle pusula.

Tekne tipi: Süper Yat / Yelken

Kart boyutu: 100 mm

Kart tarzı: Daire

Kart ölçeği: Her 5.0 derece

Aydınlatma: 12-24 V

Koruyucu kapak: Dahil

Garanti: 5 yıl



YÜZEYE MONTE EDİLEN PUSULA C3002

Tekne tipi: RIB veya filika

Kart boyutu: 65 mm

Kart tarzı: Konik

Kart ölçeği: Her 5,0 derece

Aydınlatma: 12-24 V

Koruyucu kapak: N / A

Garanti: 2 yıl





ÇELİK GÖVDE PUSULASI CHE-0077

Kuadrantal düzelticisi olan bu pusula özel çelik gövdeler için tasarlanmıştır.

Tekne tipi: Çelik Gövde

Kart boyutu: 140 mm

Kart tarzı: Daire

Kart ölçeği: Her 2.5 derece

Aydınlatma: 12-24V

Koruyucu kapak: Dahil

Garanti: 5 yıl



GÜVERTE GÖMME TİPİ PUSULA CHE-0073

Düz yüzeye monte edilen süper yat ya da yelkenli gemilerde kullanıma uygun gömme dolap tipi pusula.

Tekne tipi: Süper Yat / Yelkenli

Kart boyutu: 140 mm

Kart tarzı: Daire

Kart ölçeği: Her 2.5 derece

Aydınlatma: 12-24V

Koruyucu kapak: Dahil





BRAKET APARATLI PUSULA C12-001

Süper yat ve tekne güvertelerine uygun braket aparatlı pusula.

Tekne tipi: Süper Yat / Yelken / Kurtarma botu

Kart boyutu: 85 mm

Kart tarzı: Daire

Kart ölçeği: Her 5,0 derece

Aydınlatma: 12-24V

Koruyucu kapak: Parlama önleyici ekran

Garanti: 5 yıl



V- FINDER YENİ EL PUSULASI





BAROMETRE ALTIN 95MM VE 120MM

Aneroid barometre - beyaz eper stne siyah yazı karakterleri ile altın kaplama referans gstergesi.

Taban: 95 mm

Dial: 70 mm

st ykseklik: 35 mm

Vaka bitiř: 24 karat altın kaplama



BAROMETRE ALTIN 95MM VE 120MM

Aneroid barometre - beyaz eper stne siyah yazı karakterleri ile altın kaplama referans gstergesi.

Baz: 95 mm

Dial: 70 mm

En ykseklik: 35 mm

Vaka bitiř: Krom





ALTIN KUVARS DENİZCİ DUVAR SAATİ

Baz: 95 mm

Dial: 70 mm

En yükseklik: 35 mm

Malzeme: 24 karat altın kaplama



KROM KAPLAMA DENİZCİ DUVAR SAATİ

Baz: 95 mm

Dial: 70 mm

En yükseklik: 35 mm

Malzeme: 24 karat altın kaplama



TERMOMETRE T95D

Beyaz kadran üzerine siyah yazı ile hazırlanmış termometre.

Baz: 95 mm

Dial: 70 mm

En Yükseklik: 35 mm

Malzeme: 24 karat altın kaplama





EC TERMOMETRE - BAROMETRE - HİGROMETRE - SAAT

Baz: 95 mm

Dial: 70 mm

Boyutlar: 240 x 240 mm

Vaka bitiş: 24 karat altın kaplama



ANEROİD KLİNOMETRE CL120D

Siyah işaretçi ve siyah referans makinesi ile beyaz bir kadran üzerinde siyah harflerle aneroid klinometre.

Taban: 120 mm

Kadran: 110 mm

Üst yükseklik: 35 mm

Kasa bitirme: Altın





EG TERMOMETRE - BAROMETRE - HIGROMETRE

Taban: 95 mm

Kadran: 70 mm

Boyutlar: 350 x 130 mm

Vaka bitiş: 24 karat altın kaplama



EGC TERMOMETRE - BAROMETRE - HIGROMETRE

Taban: 95 mm

Kadran: 70 mm

Boyutlar: 350 x 130 mm

Kasa Kaplaması: Krom



BAROMETRE B95C

Taban: 95 mm

Kadran: 70 mm

Üst yükseklik: 35 mm

Kasa kaplaması: 24 ayar Altın kaplama





BAROMETRE BBP

Taban: 110 mm

Kadran: 100 mm

Üst yükseklik: 40 mm

Gövde kaplaması: Poliamid



KLİNOMETRE 00101

Taban: 110 mm

Kadran: 100 mm

Üst yükseklik: 40 mm

Kasa bitirme: Siyah



ANEROİD KLİNOMETRE CL175D

Taban: 175 mm

Kadran: 150 mm

Üst yükseklik: 39 mm

Kasa kaplaması: 24 ayar Altın kaplama





DENİZCİ SAATİ R175D

Romen rakamları ile deniz kuvars saat.

Taban: 175 mm

Kadran: 150 mm

Üst yükseklik: 40 mm

Kasa kaplaması: 24 ayar Altın kaplama



DENİZCİ SAATİ RBP

Taban: 110 mm

Kadran: 100 mm

Üst yükseklik: 40mm

Gövde kaplaması: Poliamid



KÖR PERGEL

Harita Pergeli

Krom

Yerli İmalat





JL BREAKER DÜRBÜN

Zoom : 7x

Objektif Çapı : 50 mm

Gerçek Görüş Alanı : 6,4°

Açık Alan Görüşü : 42.7°

Görüş Sahası 1000 m : 112/335 m/ft

Çıkış Açıklığı : 7.1 mm

Parlaklık : 50.4

Göz Kabartma : 17.6 mm

Yakın Odak Mesafesi : 8.0/26.2 m/ft

Göz Genişliği Ayarı : 56/72 mm

Boy : 180//7.4 mm/inch

En : 197/7.8 mm/inch

Ağırlık : 915/31.9 g/oz




PARALEL CETVEL

Harita Cetveli

Yerli imalat



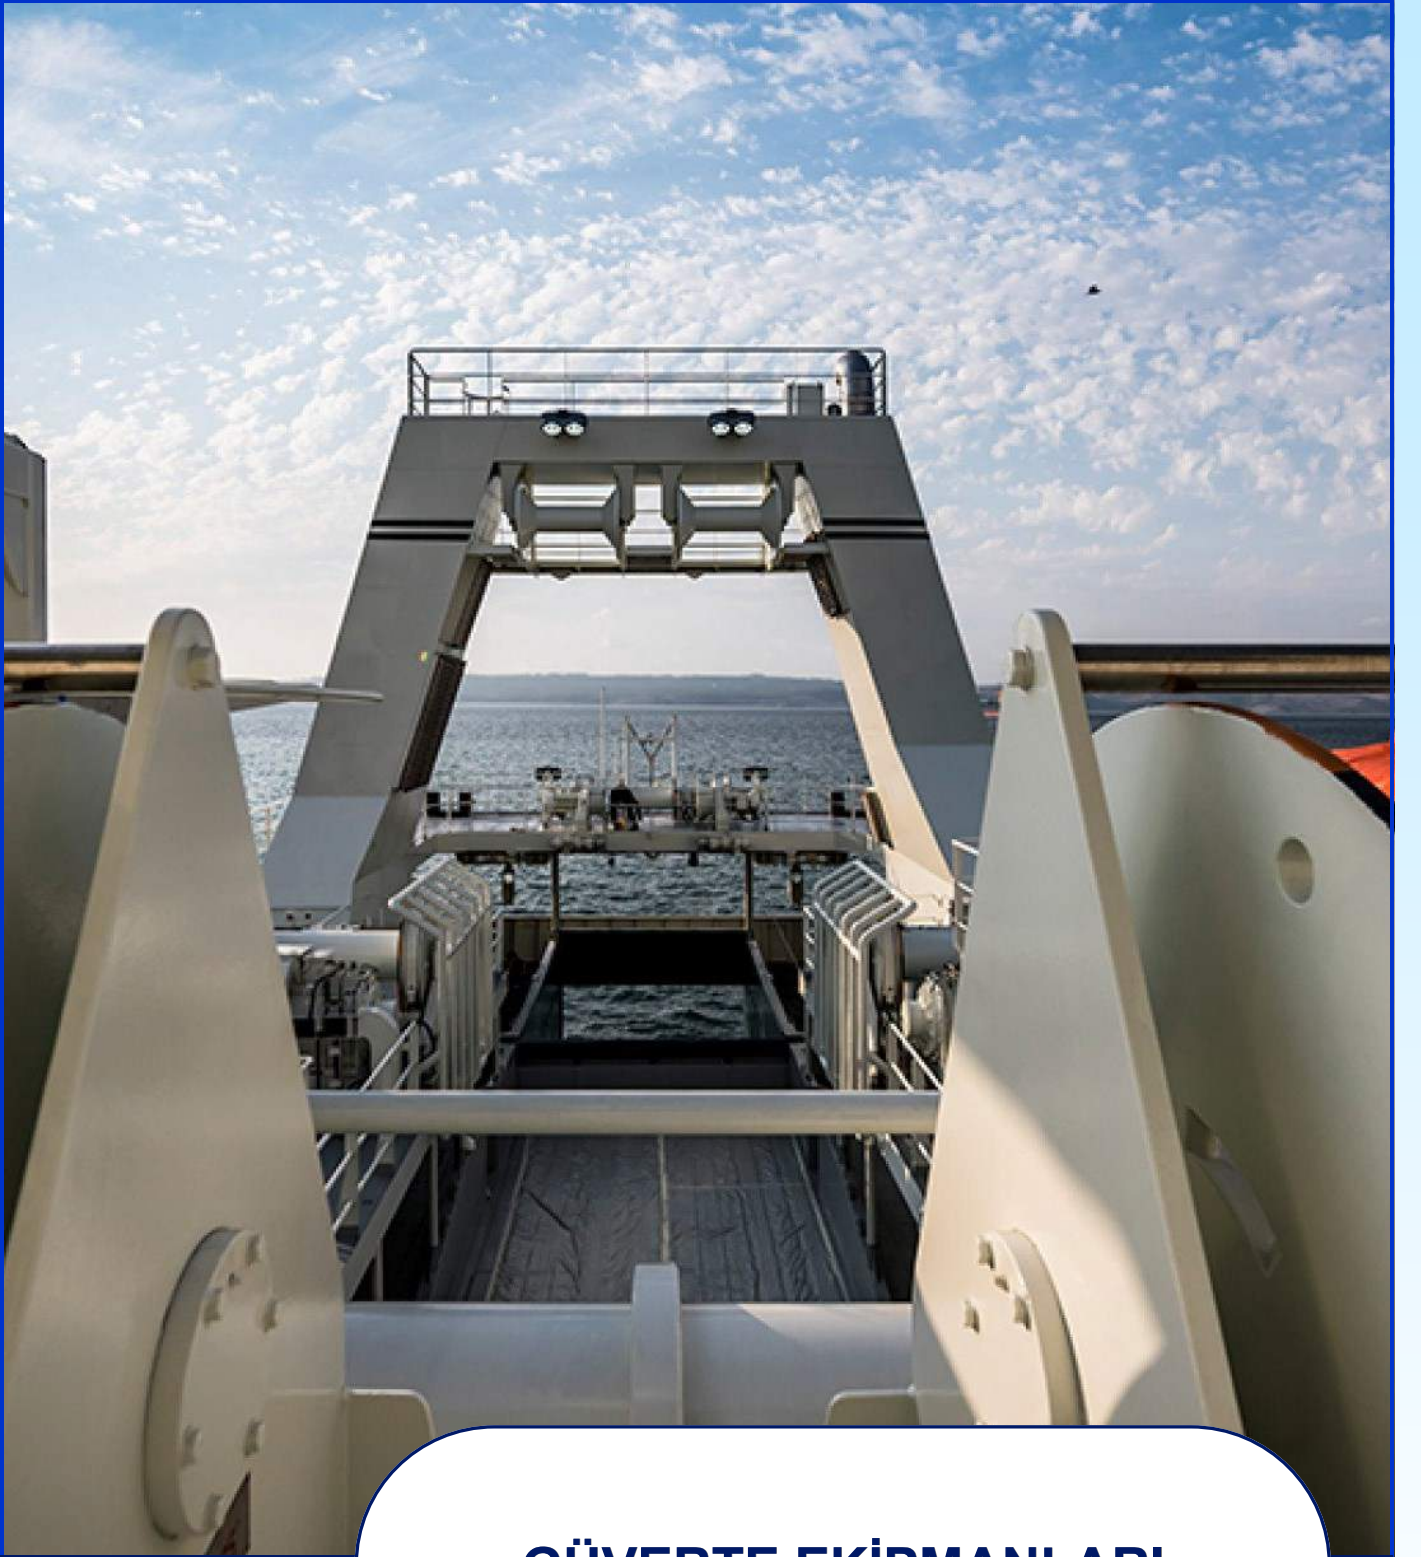

GÜVERTE EKİPMANLARI



SPOT IŞIĞI

Model numarası: BAT51

Sertifikasyon: CCC, CE, RoHS

Işın açısı: 60 °

LED Yongaları: Winston Marka

Voltaj: AC220V

Lamba Işık Akısı (Lm): 8000

Korozyon Önleyici Sınıf: wf1

Lamba Işık Verimliliği (Lm / W): 80



EXPROOF LAMBA İÇ MEKAN

Model numarası: BAD61-A

Çalışma gerilimi: 220V

Işık gücü: 100W / 50W / 80W / 125W / 70W / 110W

Kablo Çapı: 10 mm 14 mm



EXPROOF BAKIM İSTEMEYEN LED IŞIK

Giriş gerilimi: 90-264VAC (isteğe bağlı 18-43VAC / 18-55VDC)

Çıkış Gerilimi: 14-14.5VDC

Frekans: 50Hz / 60Hz

Korozyon Önleyici Sınıf: WF2

Alan Yükseklik Oranı: 1.2

Giriş kablosu çapı: Φ6mm -Φ8mm

Boyut:Φ147xΦ140mm

Net ağırlık: 1.3kg





500W/1000W GEMİ DIŞ AYDINTLATMA

Ana Materyal: Çelik

Görüş mesafesi: 15n.M

Beyaz renk

Gerilim: DC110V AC 220V



EXPROOF/ WATERPROOF TAVAN ASMA IŞIK

Ana Materyal: Pirinç

25W, 50W, 100W

Işık: Florasan



ÇELİK EXPROOF LAMBA

Korozyondan etkilenmeyen çelik

Florasan lamba

220V/ 50 HZ

Zone 1 ve Zone 2 için uygun exproof ışık





EXPROOF SWITCH

Tip Ex-14105/2 / 2x24-Z14

Malzeme: Pirinç

Maks. Voltaj: (V) 690 V

Akım:16 A

Koruma sınıfı IP66

Anahtar tipi Açık-Kapalı, 2 kutuplu

Sıcaklık. aralık min: -40 ° C

Sıcaklık. maksimum: 55 ° C

Kablo rakoru tipi: M 24 x 1,5

Malzeme kablo rakoru: Pirinç

Zırlı kablo tipi

Ø kablo çapı min: 12 mm

Ø kablo çapı maks: 14,5 mm

Patlama Grupları IIIC, IIC

Onay TÜV 14 ATEX 7568 X, IECEx TUR 15.0017X

İşaretleme II 2G Ex de IIC T6 ... T5 Gb, II 2D Ex

tb IIIC T80 ° Db

Montaj Yüzeye montaj

Renk Siyah

Ağırlık 1,95 kg





EXPROOF SOKET

Tip: Ex-5516 / R / 6 saat / 1x24-Z14

Malzeme: Pirinç

Gerilim: 250 V Maks.

Voltaj (V): 400 V

Akım: 16 A

Koruma sınıfı: IP66

Sıcaklık. aralık min: -40 ° C

Sıcaklık. Maksimum: 40 ° C aralığı S

Kablo rakoru tipi :M 24 x 1,5

Malzeme kablo rakoru: Pirinç Kablo

Zırhlı kablo tipi

kablo çapı min:12 mm Ø kablo çapı maks.:14,5 mm

Montaj Yüzeye montaj

Onay IECEX TUR 15.0018X, TÜV 14 ATEX 7565X

İşaretleme II 2 D Ex tb IIIC T65 ° C Db, II 2 G Ex de IIC T6 ... T5 Gb

Patlama Grupları: IIIC, IIC Bölge 1, 21 Temp. sınıf T6 Onay GL, RMRS Ağırlık 3,31 kg





USTURMAÇA KILIFI

Uzun süreli kullanım, kalıcı koruma ve daha akıllı görünüm için akrilikten yapılmıştır.

Tüm yuvarlak koruma için çamurluklar tamamen örtülür. Tahriş edici çamurluk gıcirtısını ortadan kaldırır.

Kirli sürtünme izlerini önler.

Lacivert, Siyah ve Kraliyet Mavisi standart renklerdir.

2 x FO 15cm (6") 40cm (16")

2 x F1 15cm (6") 56cm (22")

2 x F2 23cm (9") 56cm (22")

2 x F02 20cm (8") 68cm (27")

2 x F3 23cm (9") 76cm (30")

2 x F03 23cm (9") 81cm (32")

1 x F5 30cm (12") 76cm (30")

1 x Large* 33cm (13") 91cm (36")

1 x F7* 38cm (15") 102cm (40")

1 x F8* 38cm (15") 140cm (55")



AMBAR KAPAĞI BANTI

10CM VE 15CM ENLERİNDE 20 MT BOYLARINDA OLUP, 2,5MM (NORMAL DENİZ ŞARTLARI) VE 5MM (AĞIR DENİZ ŞARTLARI) OLMAK ÜZERE DEĞİŞİK EBATLARI VARDIR.

BİTÜM ESASLI OLUP GEMİLERDE TAŞINAN KARGONUN ISLANMAMASI AMACI İLE GEMİ AMBAR KAPAKLARINDA KULLANILIR. TEK KULLANIMLIKTIR.





YAĞ EMİCİ EKİPMANLAR



GO1006 KAĞIT TORBA 75 LİTRE (6 KG)

1 kg 9,43 litre yağ absorbe eder.

Taneli termal mantar bazlı hidrophobic absorvent.

Sadece yağı , hidrokarbon ve solventleri suyu emmeden absorbe eder.



GO3025 KAĞIT TORBA 25 LİTRE (9KG)

2.8 litre / kg yağ 1.65 litre / kg su absorbe eder.

Taneli mantar bazlı absorment.

Yağı, hidrokarbon, solvent ve su bazlı solventleri absorbe eder.



YAĞ EMİCİ YASTIK

40 yastık / Box 30x30 cm ebat 2.6 litre yağ emer / 1 yastık

12 yastık/ Box 45x45 cm ebat





K20060 BOOM

Sadece Yağ Emer.

Box Çap 20 cm , uzunluk 60 cm 1
boom10,5 lt yağ emer.



SIZINTI KİTİ KTFSW84

Benzin İstasyonları/Sanayii/Atölye/Yağ
kirlenmesi temizlik kiti /

İçindekiler -2 Torba mantar taneli dök-
me toz G01025 -5 Socks 1.2 mt S07120
-10 Yastık 30x30 cm -20 Adet sheets
PM4050 (40x50 cm) 1 Kit 90,3 lt yağ
emer.

PVC Mamül tekerlekli konteynerda.



SIZINTI KİTİ KTME84

Deniz kirliliğine karşı yağ temizleme kiti.

Limanlarda/Marinalarda/Gemilerde/
Yatlarda kullanılır.

İçindekiler -2 Boom B12300 -2 Socks 1.2
mt S07120 -6 Yastık P30x30 -20 Adet
emici sheets PM4050 (40x50 cm) 1 Kit
90,3 lt yağ emer.

PVC Mamül tekerlekli konteynerda.






SH-7101-KE SOSİS TİP YAĞ EMİCİ

Küçük teknelerin sintine suyunun temizlenmesi

Nehir teknelerinin sintine suyunun temizlenmesi

Yayan yağı yağ separatörlerinden emdirin

Teknolojik atıksu havuzları ve bakım havzaları vb. için temizlik

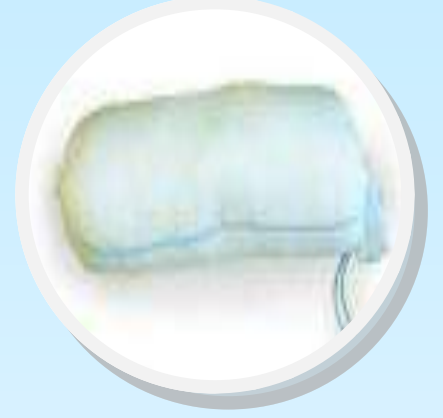

Weight / size:	200 g, 60 cm x 18 cm Ø	120 g, 50 cm x 13 cm Ø	80 g, 36 cm x 8 cm Ø
Standard package:	6 pcs / carton, 12 boxes / pallet	24 pcs / carton, 12 boxes / pallet	72 pcs / carton, 12 boxes / pallet
Absorption capacity:	Ca. 7-9 litre oil / pcs	4-5 litre oil / pcs	Ca. 1 litre oil / pcs

SH-7135-1E YAKIT SIZINTI PEDİ


Küçük teknelerin yakıt ikmali

Nehir teknelerinin yakıt ikmali

Yakıt aktarımı



Packaging:	1 pcs
Size:	25 cm x 20 cm Ø
Sorption capacity:	ca. 0,2 litre
Description:	1 piece of Fuel Pad unpackaged

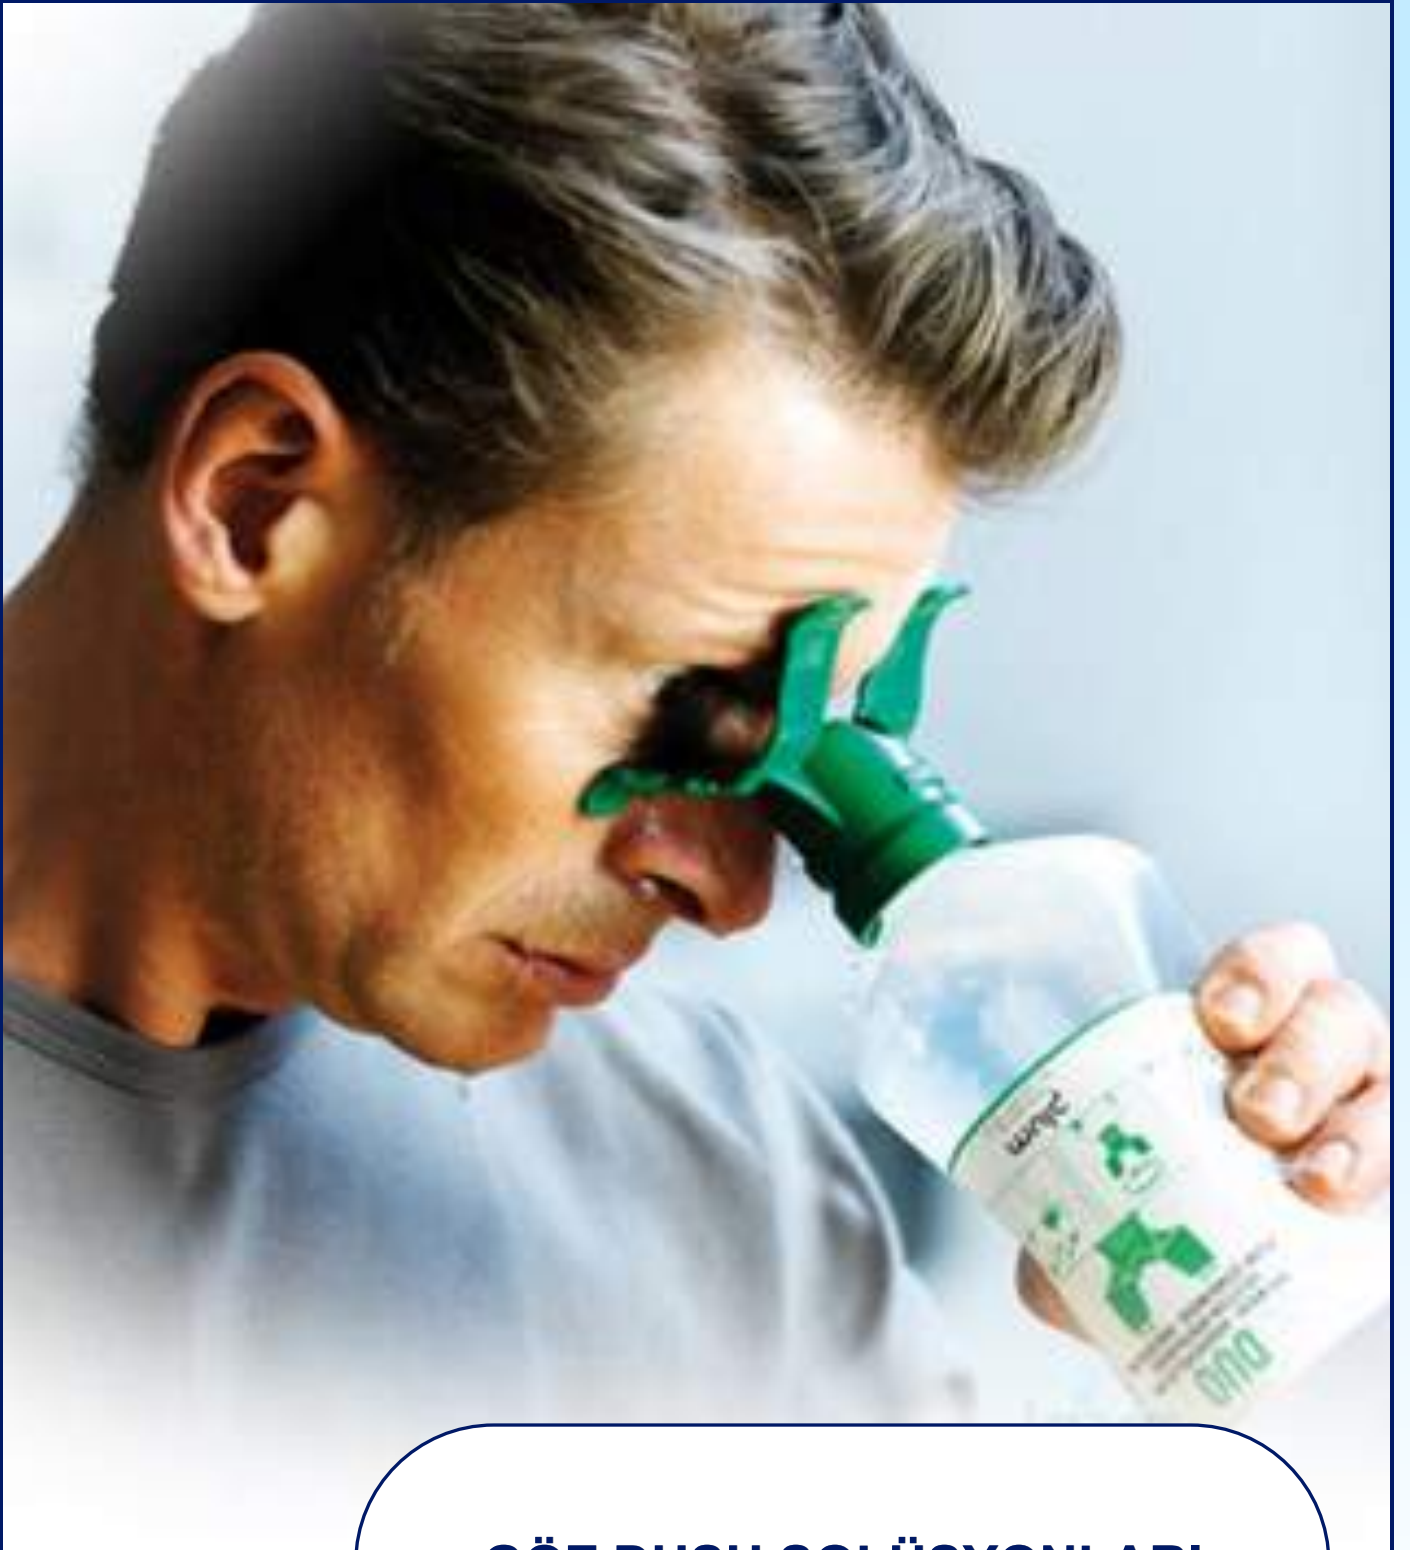

GÖZ DUŞU SOLÜSYONLARI



PLUM 4691 GÖZ DUŞU SOLÜSYONU 200ML STERİLE SODIUM CLORİDE 0,9%

Model ; 4685-4691

Ambalaj Şekli 10 Adet / Koli

200ml Göz Solüsyonu Fincanı İle Birlikte

İçindekiler ;

Sterile Sodium Chloride 0,9%.

Kullanım Şekli ;

Koruma Kapağı Çıkarılarak Ok İstikametine Göre Çevrilmelidir.

Çevirme İşlemi Tamamlandıktan Sonra Göze Uygulama Yapılmalıdır.

200ml Olan Göz Sıvıları 5dk Gibi Bir Süre İçerisinde Uygulanmaktadır.

Her Bir Göz Sıvısı Tek Kullanımlıktır.

Tekrar Tekrar Kullanımı Uygun Değildir.

Açıldıktan İtibaren Kullanılması Mecburidir.

Gerekli Uygulamalar [500ml Solüsyonlar İçin] 15 Dakika Sonra Normal Bir Şekilde Durulama İşlemi Gerçekleştirilebilir.

Uygulama Bittikten 15dk Sonra Durulama Yapılmalıdır.

Kullanım Alanları ;

200ml Göz Solüsyonu [Steril Sodium Chloride 0.9%]

Yabancı Maddelerin Dışarı Atılmasında.

Toz,Kir,Metal ve Ahşap Parçacıkları Gibi Küçük ve Görülmez Olan ve Vücuda Zarar Veren Bu Tür İşlemler İçin Yapışmasını Engelleme Amaçlı Kullanılmaktadır.





PLUM 4752 GÖZ SOLÜSYONU 200ML KİMYASAL STERİL FOSFAT 4.9%

Plum Ph Nötralize Göz Duşu Solüsyonu.

Plum Neutral Eye Wash

Model ; 4752

1 Ad. 200ml Göz Solüsyonu Fincanı İle Birlikte.

Kullanım Şekli ;

Koruma Kapağı Çıkarılarak Ok İstikametine Göre Çevrilmelidir.

Çevirme İşlemi Tamamlandıktan Sonra Göze Uygulama Yapılmalıdır.

200ml Olan Göz Sıvıları 2dk Gibi Bir Süre İçerisinde Uygulanmaktadır.

Her Bir Göz Sıvısı Tek Kullanımlıktır.

Tekrar Olarak Kullanılmaz.

Kullanım Alanları ;

200ml Göz Solüsyonu [Steril Fosfat 4.9%]

Kimyasal ve Türevleri

Asitli-Kostik-Alkaliler

Cilde Temas Edebilecek Ortamlar İçin Kullanılması Uygunudur.

Onay CE

Marka [Plum] Orjinal

Menşei Danimarka.





PLUM 4611 GÖZ DUŞU YIKAMA SETİ DUVAR PANOSU TEK-Lİ 1*500ML STERİLE SODİUM CLORİDE 0,9%

Açık İstasyon Pano Modeli

1 Ad. 500ml Göz Fincanı ile Birlikte.

İçindekiler;

500ml Göz Solüsyonu Sterile Sodium Chloride 0,9%.

Kullanım Şekli ;

Koruma Kapağı Çıkarılarak Ok İstikametine Göre Çevrilmelidir.

Çevirme İşlemi Tamamlandıktan Sonra Göze Uygulama Yapılmalıdır.

500ml Olan Göz Sıvıları 5dk Gibi Bir Süre İçerisinde Uygulanmaktadır.

Her Bir Göz Sıvısı Tek Kullanımlıdır.

Tekrar Olarak Kullanılmaz.

Uygulama Bittikten 15dk Sonra Durulama Yapılmalıdır.

Kullanım Alanları ;

500ml Göz Solüsyonu Sterile Sodium Chloride 0,9%.

Yabancı Maddelerin Dışarı Atılmasında.

Toz,Kir,Metal ve Ahşap Parçacıkların Yapışmasını Engelleseyici Olarak'da Kullanılmaktadır.

Montaj Malzemeleri ;

1 ad. Duvar Panosu.

1 ad. Duvar Aparatı.

1 ad. Montaj Malzemesi (Dübel-Vida v.s.)

Onay CE





PLUM 4652 GÖZ DUŞU SOLÜSYONU BEL ÇANTASI

200ml Plum Neutrel veya 200ml Ph Göz Solüsyonlarını Muhafaza Etmek İçin Koruyucu Bel Çantası.

Belde Kemere Kolayca Takılmaya Uygundur.

Taşıması ve Kullanması Çok Basittir.

Risk Taşıyan Bölgelerde Kolay ve Basit Bir Çözüm Olanağı Sağlar.

Renk ; Plum Yeşili

Çanta Yapısı ve Sağlamlığı Sayesinde Kir ve Tozdan Etkilenmez.

Çanta İçerisindeki 200ml Solüsyonların Kullanım Süreleri 2DK Olmakla Beraber Solüsyonlar Tek Kullanımlıdır.





PLUM 4650 GÖZ DUŞU YIKAMA SETİ DUVAR PANOSU KAPAKLI İSTASYON 2*500ML SODİUM CLORİDE 0,9%

Model ; 4650

Model Toz ve Sıvı Girmesini Engelleyici Kapaklı

2 Ad. 500ml Göz Solüsyonu Göz Fincanı ile Birlikte.

İçindekiler ;

500ml Sterile Sodium Chloride 0,9%.

Kullanım Şekli ;

Koruma Kapağı Çıkarılarak Ok İstikametine Göre

Çevrilmelidir.

Çevirme İşlemi Tamamlandıktan Sonra Göze Uygu-
lama Yapılmalıdır.

500ml Olan Göz Sıvıları 5dk Gibi Bir Süre İçerisinde
Uygulanmaktadır.

Her Bir Göz Sıvısı Tek Kullanımlıktır.

Tekrar Olarak Kullanılmaz.

Uygulama Bittikten 15dk Sonra Durulama Yapılmalı-
dır.

Kullanım Alanları ;

500ml Göz Solüsyonu Sterile Sodium Chloride 0,9 %

Yabancı Maddelerin Dışarı Atılmasında.

Toz,Kir,Metal ve Ahşap Parçacıkların Yapışmasını En-
gelleyici Olarak'da Kullanılmaktadır.

Montaj Malzemeleri ;

1 ad. Duvar Panosu Kapaklı.

1 ad. Duvar Panosu Aynası.

1 ad. Montaj Malzemesi (Dübel-Vida v.s.)

Onay CE





PLUM 4694 DUVAR PANOSU İKİLİ SET AÇIK İSTASYON 2*500ML SODIUM CLORİDE 0,9%.

Açık İstasyon Pano Modeli

Model ; 4694

2 Ad. 500ml Göz Fıncanı ile Birlikte.

İçindekiler;

500ml Göz Solüsyonu Sterile Sodium Chloride 0,9%.

Kullanım Şekli ;

Koruma Kapağı Çıkarılarak Ok İstikametine Göre Çevrilmelidir.

Çevirme İşlemi Tamamlandıktan Sonra Göze Uygulama Yapılmalıdır.

500ml Olan Göz Sıvıları 5dk Gibi Bir Süre İçerisinde Uygulanmaktadır.

Her Bir Göz Sıvısı Tek Kullanımlıktır.

Tekrar Olarak Kullanılmaz.

Uygulama Bittikten 15dk Sonra Durulama Yapılmalıdır.

Kullanım Alanları ;

500ml Göz Solüsyonu Sterile Sodium Chloride 0,9%.

Yabancı Maddelerin Dışarı Atılmasında.

Toz,Kir,Metal ve Ahşap Parçacıkları Gibi Küçük ve Görülmez Olan ve Vücuda Zarar Veren Bu Tür İşlemler İçin Yapışmasını Engelleme Amaçlı Kullanılmaktadır.

Montaj Malzemeleri ;

1 ad. Duvar Panosu.

1 ad. Duvar Panosu Aynası.

1 ad. Montaj Malzemesi (Dübel-Vida v.s.)

Onay CE





PLUM 4773 DUVAR PANOSU İKİLİ SET AÇIK İSTASYON 1*200ML & 1*500ML SET

İçindekiler:

500ml Göz Solüsyonu [Steril Sodium Chloride 0.9%]

200ml Göz Solüsyonu [Steril Fosfat 4.9%]

Kullanım Şekli ;

Koruma Kapağı Çıkarılarak Ok İstikametine Göre Çevrilmelidir.

Çevirme İşlemi Tamamlandıktan Sonra Göze Uygulama Yapılmalıdır.

Sırası ile Önce 200ml Göz Sıvısı 2 Dakikak Gibi Bir Sürede Tatbik Edilmelidir.

Daha Sonra 500ml Göz Sıvısı 5 Dakika Gibi Bir Sürede Tatbik Edilmelidir.

Her Bir Göz Duşu Sıvısı Tek Kullanımlıktır.

Açıldıktan İtibaren Kullanılması Mecburidir.

Gerekli Uygulamalar [200ml ve 500ml Solüsyonlar İçin] 15 Dakika Sonra Normal Bir Şekilde Durulama İşlemi Gerçekleştirilebilir

Kullanım Alanları ;

500ml Göz Solüsyonu Steril Sodium Chloride 0.9%

Yabancı Maddelerin Dışarı Atılmasında.

Toz,Kir,Metal ve Ahşap Parçacıkları Gibi Küçük ve Görülmez Olan ve Vücuda Zarar Veren Bu Tür İşlemler İçin Yapışmasını Engelleme Amaçlı Kullanılmaktadır.

200ml Göz Solüsyonu Steril Fosfat 4.9%

Kimyasal ve Türevleri Asitli-Kostik-Alkaliler ve Cilde Temas Edebilecek Ortamlarda Kullanılmaktadır.





PLUM 4800 EYE WASH SOLUTION 1000ML GÖZ DÜŞÜ SOLÜSYONU DUO ÇİFT BAŞLIKLİ SODİUM CLORİDE 0,9%

Plum Eye Wash.

1000ml Duo Göz Solüsyonu Çift Başlıklı Fincanı İle Birlikte

İçindekiler ;

Sterile Sodium Chloride 0,9%.

Kullanım Şekli ;

Koruma Kapağı Ok İstikametine Göre Çevrilmelidir.

Çevirme İşlemi Tamamlandıktan Sonra Göze Uygulama Yapılmalıdır.

1000ml Olan Göz Sıvıları 10dk Gibi Bir Süre İçerisinde Uygulanmaktadır.

Her Bir Göz Sıvısı Tek Kullanımlıktır.

Tekrar Tekrar Kullanımı Uygun Değildir.

Açıldıktan İtibaren Kullanılması Mecburidir.

Gerekli Uygulamalar [1000ml Solüsyonlar İçin] 15 Dakika Sonra Normal Bir Şekilde Durulama İşlemi Gerçekleştirilebilir.

Uygulama Bittikten 15dk Sonra Durulama Yapılmalıdır.

Kullanım Alanları ;

1000ml Göz Solüsyonu [Steril Sodium Chloride 0.9%]

Yabancı Maddelerin Dışarı Atılmasında.

Toz,Kir,Metal ve Ahşap Parçacıkları Gibi Küçük ve Görülmez Olan ve Vücuda Zarar Veren Bu Tür İşlemler İçin Yapışmasını Engelleme Amaçlı Kullanılmaktadır.





PLUM 4801 EYE WASH SOLUTION 500ML GÖZ DUŞU SOLÜSYONU DUO ÇİFT BAŞLIKLİ PH KİMYASAL STERİL FOSFAT 4.9%

Plum Duo Göz Duşu Solüsyonu Çift Başlıklı 500ml Ph

[Kimyasal Steril Fosfat 4.9%]

Plum Eye Wash.

İndekiler ;

[Kimyasal Steril Fosfat 4.9%]

Kullanım Şekli ;

Koruma Kapağı Ok İstikametine Göre Çevrilmelidir.

Çevirme İşlemi Tamamlandıktan Sonra Göze Uygulama Yapılmalıdır.

500ml Olan Göz Sıvıları 5dk Gibi Bir Süre İçerisinde Uygulanmaktadır.

Her Bir Göz Sıvısı Tek Kullanımlıktır.

Tekrar Tekrar Kullanımı Uygun Değildir.

Açıldıktan İtibaren Kullanılması Mecburidir.

Gerekli Uygulamalar [500ml Solüsyonlar İçin] 5 Dakika Sonra Normal Bir Şekilde Durulama İşlemi Gerçekleştirilebilir.

Uygulama Bittikten 15dk Sonra Durulama Yapılmalıdır.

Kullanım Alanları ;

500ml Göz Duo Solüsyonu [Steril Fosfat 4.9%]

Kimyasal ve Türevleri

Asitli-Kostik-Alkaliler

Cilde Temas Edebilecek Ortamlar İçin Kullanılması Uygunudur.





PLUM 5171 QUICKSAFE İLK YARDIM GÖZ DUŞU SETİ KİMYASALLI PANOLU

Kullanım Alanları ;

Asit ve Alkali İle Yaralanma Riski Olan Çalışma Ortamları İçin Farklı Ürünlerden Oluşan İlk Yardım Göz Duşu Müdahale Seti.

Set İçeriği ;

1 Adet 500 ml Göz Duşu Duo Çift Başlı Solüsyonu Neutral Sterile Sodium Chloride 0,9%.

1 Adet 500 ml Göz Duşu Duo Çift Başlı Solüsyonu Kimyasal Steril Fosfat 4,9%.

1 Adet 200 ml Göz Duşu Solüsyonu Kimyasal Steril Fosfat 4,9%.

5 Adet 20 ml Göz Duşu Ampulü Sterile Sodium Chloride 0,9%.

45 Adet Yarabandı

Kullanım Alanları ;

500ml Göz Solüsyonu Sterile Sodium Chloride 0,9%

20ml Göz Solüsyonu Sterile Sodium Chloride 0,9%

Yabancı Maddelerin Dışarı Atılmasında.

Toz,Kir,Metal ve Ahşap Parçacıkların Yapışmasını

Engelleyici Olarak'da Kullanılmaktadır.

200ml Göz Solüsyonu Steril Fosfat 4,9%

Kimyasal ve Türevleri

Asitler-Kostik-Alkaliler

Cilde Temas Edebilecek Tüm Kimyasal Ortamlarda Kullanılmaktadır.





PLUM 5174 QUICKSAFE İLK YARDIM GÖZ DUŞU KİM-YASALLI PANOLU

Kullanım Alanları ;

Asit ve Alkali İle Yaralanma Riski Olan Çalışma Ortamları İçin Farklı Ürünlerden Oluşan İlk Yardım Göz Duşu Müdahale Seti.

Set İçeriği ;

18 Adet Yanık Jeli,

3 Adet Farklı Ölçülerde Pansuman Bezi

20 Adet Temizleme Mendili

2 Adet 500 ml Göz Duşu Solüsyonu Neutral Sterile Sodium Chloride 0,9%.

1 Adet 200 ml Göz Duşu Solüsyonu Kimyasal Steril Fosfat 4,9%.

5 Adet 20 ml Göz Duşu Ampulü Sterile Sodium Chloride 0,9%.

45 Adet Yarabandı

Kullanım Alanları ;

500ml Göz Solüsyonu Sterile Sodium Chloride 0,9%

20ml Göz Solüsyonu Sterile Sodium Chloride 0,9%

Yabancı Maddelerin Dışarı Atılmasında.

Toz,Kir,Metal ve Ahşap Parçacıkların Yapışmasını Engellejici Olarak'da Kullanılmaktadır.

200ml Göz Solüsyonu Steril Fosfat 4,9%

Kimyasal ve Türevleri

Asitler-Kostik-Alkaliler

Cilde Temas Edebilecek Tüm Kimyasal Ortamlarda

Kullanılmaktadır.





MAKİNA YAĞLARI

VICKERS
OILS



HYDROX BIO 68

Ana Uygulamalar

- Sterntube'ün yağlanması,
- Stabilizatör mil yataklarının yağlanması
- Özellikle yeni inşa gemilerde tercih edilmektedir.
- Billassa Çevre Kirliliğine karşı daha duyarlı olan Kuzey Amerika, Japonya ve Kanada & vb. ülkelerde dolaşan gemilerin rağbet ettiği tek yağ türüdür.



HYDROX BIO 100

ÖZEL ÖZELLİKLER

1. Doğada çözünebilen
2. Deniz canlıları için toksik olmayan
3. Tedarik edildiği gibi veya emülsiyon formunda çok yüksek bir yağlama standardı sağlar.
4. HYDROX 550 ile aynı yüksek standartlarda performans gösterir ve HYDROX BIO 68.





HYDROX BIO 220

HYDROX BIO 220, HYDROX 21' in tüm vasıflarına sahip olup, Anti-Toksit ve suyun içerisinde kendiliğinden çözülme (su yüzeyindeki yağ tabakası kendiliğinden çözülme gösterir böylece suyun yüzeyinde yağ izi gözükmez/Bio-Degrade) özelliğine sahip olan özel bir yağdır.

HYDROX BIO 220 sterntube' deki hasarlı keçelerin sebep olduğu yağ kaçaıklarını azaltmada ve ortadan kaldırmada bir çok gemi sahibi ve işletmecisinin tercih ettiği tek yağ markası olmuştur. HYDROX BIO 220 aynı zamanda mil yataklarının ve belli başlı stabilizatör türlerinin yağlanması da kullanılabilir.

Deniz yada tatlı su ile emülsife olduğu zaman sabit bir koruma kalkanı oluşturan bu üstün teknoloji ürünü yağ, aynı zamanda deniz canlılarının hayatlarında tehdit etmez. (anti-toksittir).





HYDROX 8EP

- A. İtici ünitesine girmesi muhtemel olan suyla dengeli bir emülsiyon oluşturur.Oluşan emülsiyonlar,yüksek standartta yağlama ve korozyona karşı koruma sağlamaya devam eder.
- B. Hidrolik olarak kullanıldığında gerekli olacak anti-korozyon,anti- oksit,anti-köpük katkı maddelerini içerir.
- C. İyi dişli yağlaması sağlamak için etkin bir aşırı basınç (EP ; extreme pressure) katkı maddesi içerir.
- D. Viton ve Nitrile izolasyonları için uygundur.
- E. Önde gelen birçok itici imalatçısınınca kabul edilmiş-



HYDROX 21

- A. Sterntube'e nüfuz etmesi muhtemel olan suyla emülsiyon yapar. Hem yağın kendisi,hem de emülsiyon akışkan özelliğini korur.Böylece,sistem içinde dolaşp,yüksek standartta yağlama ve korozyona karşı koruma işlevi görmeye devam eder.
- B. Hasarlı veya hizası bozulmuş izolasyon durumlarının bir çoğunda,Hydrox 21'in kullanılması yağ sızmalarında önemli azalmalara neden olur.
- C. Dolaşım sistemli sterntubeler için uygundur.
- D. Viton ve Nitrile izolasyonları için uygundur.
- E. Sterntubelerde kullanılan birçok yağla uyum gösterir.





HYDROX 550

A. Sterntube(şaft kovanı) veya hidrolik sisteme nüfuz etmesi muhtemel olan suyla emülsiyon

yapar.Emülsiyon akışkan özelliğini korur ve yüksek standartta yağlama ve korozyondan koruma işlevi

görmeye devam eder.

B. Hidrolik olarak kullanıldığında gerekli olacak anti-korozyon,anti-oksit ve anti-köpük katkı

maddelerini içerir.

C. Döner sistemli sterntubeleri için uygundur.

D. Viton ve Nitrile izolasyonları için uygundur.

E. Sterntubede kullanılan birçok yağla uyum gösterir.

F. Önde gelen birçok izolasyon ve rulman imalatçısının kabul edilmiştir.





HEDİYELİK EŞYALAR



Özel Üretim Flamalı Bileklik

Ürün Kodu: AKS-0020

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Özel Üretim Flamalı Bileklik

Ürün Kodu: AKS-0021

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Özel Üretim Flamalı Bileklik

Ürün Kodu: AKS-0025

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Özel Üretim Makaralı Bileklik

Ürün Kodu: AKS-0009

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Özel Üretim Gemici Bileklik

Ürün Kodu: AKS-0013

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Özel Üretim Gemici Bileklik

Ürün Kodu: AKS-0014

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Özel Üretim Gemici Bileklik

Ürün Kodu: AKS-0014

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Özel Üretim Gemici Bileklik

Ürün Kodu: AKS-0014

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Özel Üretim Gemici Bileklik

Ürün Kodu: AKS-0014

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Özel Üretim Doğal Taş Bileklik

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Özel Üretim Doğal Taş Bileklik

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Özel Üretim Doğal Taş Bileklik

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Pirinç Kaplama Anahtarlık

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Pirinç Kaplama Anahtarlık

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Pirinç Kaplama Anahtarlık

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Pirinç Kaplama Anahtarlık

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Pirinç Kaplama Anahtarlık

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Pirinç Kaplama Anahtarlık

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Korsan Anahtarlık

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Korsan Anahtarlık

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Deniz Feneri Anahtarlık

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Deniz Feneri Anahtarlık

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Deniz Feneri Anahtarlık

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Köpek Balığı Anahtarlık

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Pusula Anahtarlık

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Denizci Masa Saati

Ürün Kodu: DM- 37

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Denizci Masa Saati

Ürün Kodu: DM-32

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Deniz Feneri

Ürün Kodu: DM- 37

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Fıçı Kalemlik

Ürün Kodu: N- 7212

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/
0 (216) 391 05 22



Sandık

Ürün Kodu: N-7214

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/
0 (216) 391 05 22



Korsan Biblo

Ürün Kodu: N-52552

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/
0 (216) 391 05 22



Korsan Biblo

Ürün Kodu: N-52551

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46
71/
0 (216) 391 05 22



Korsan Biblo

Ürün Kodu: N-52550

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Deniz Feneri

Ürün Kodu: N-55974

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Flamalı Masa Lambası

Ürün Kodu: AKS-0001

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Çapalı Kalemlik

Ürün Kodu: DM-7

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Pusulalı Kalemlik

Ürün Kodu: DM-31

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Seramik Çerezlik Kayık

Ürün Kodu: SRM-9616

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Kartvizit

Ürün Kodu: N-4667

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Kartvizit

Ürün Kodu: N-4644

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Kartvizit

Ürün Kodu: N-4646

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Kartvizit

Ürün Kodu: N-4668

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Fıçı Kumbara

Ürün Kodu: N-7230

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Riveira Kol Saati

Ürün Kodu: N-7230

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Kaptan Şapkası

Ürün Kodu: N-6252

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/
0 (216) 391 05 22



Gözlük Askılığı

Ürün Kodu: AKS-0007

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/
0 (216) 391 05 22



Navy Kemer Mavi

Ürün Kodu: AKS-0005

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/
0 (216) 391 05 22



Navy Kemer Kırmızı

Ürün Kodu: AKS-0005

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46
71/
0 (216) 391 05 22



Navy Kemer Sarı

Ürün Kodu: AKS-0005

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/
0 (216) 391 05 22



Navy Kemer Deri

Ürün Kodu: AKS-0005

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/
0 (216) 391 05 22



Paspas

Ürün Kodu: AR-1024

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/
0 (216) 391 05 22



Paspas

Ürün Kodu: AR-1024

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/
0 (216) 391 05 22



Paspas

Ürün Kodu: N-P001

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Plaj Çantası

Ürün Kodu: N- 56177

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Plaj Çantası

Ürün Kodu: N- 56177

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Plaj Çantası

Ürün Kodu: N- 56177

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



40x40 Yastık

Ürün Kodu: CBT-002

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



40x40 Yastık

Ürün Kodu: CBT-002

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



40x40 Yastık

Ürün Kodu: CBT-002

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Amerikan Servisi

Ürün Kodu: NPM-023

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Maket Gemi Kahve Armada

Ürün Kodu: NA7420

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Maket Gemi Trawler Yelkenli

Ürün Kodu: NA7433

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Maket Gemi Trawle Ms. Victory

Ürün Kodu: NA7492

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Maket Gemi Mary Rose 33 cm

Ürün Kodu: NA7498

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Maket Gemi Mary Rose 43 cm

Ürün Kodu: NA7604

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Maket Gemi Mercury 25 cm

Ürün Kodu: NA7607

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



**POLİKARBONAT KIRILMAZ
BARDAKLAR VE TABAKLAR**



Polikarbonat Premium Bardak 300 ml

Ürün Kodu: PM300

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Polikarbonat Premium Bardak 360 ml

Ürün Kodu: PM360

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Polikarbonat Premium Bardak 250 ml

Ürün Kodu: PM250

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Polikarbonat Premium Buzlu Bardak 300 ml

Ürün Kodu: PM300/F

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Polikarbonat Premium Kokteyl Bardak 320 ml

Ürün Kodu: PMH33

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Polikarbonat Premium Bira Bardağı 568 ml

Ürün Kodu: PMB56

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Polikarbonat Premium Kadeh 230 ml

Ürün Kodu: PMW32

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Polikarbonat Premium Goblet 360 ml

Ürün Kodu: PMG36

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Polikarbonat Premium Martini Bardağı

Ürün Kodu: PMM28

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/
0 (216) 391 05 22



Polikarbonat Premium Şampanya Bardağı

Ürün Kodu: PMC18

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/
0 (216) 391 05 22



Polikarbonat Premium Fincan ve Tabağı

Ürün Kodu: RC200

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/
0 (216) 391 05 22



Polikarbonat Premium Viski Bardağı 250 ml

Ürün Kodu: TB14

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/
0 (216) 391 05 22



Polikarbonat Premium Rakı Bardağı

Ürün Kodu: TB15

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



Polikarbonat Tatlı Kupası 250 ml

Ürün Kodu: PMB56

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



**Polikarbonat Kaymaz Tabanlı Su Bardağı
Mavi**

Ürün Kodu: NA

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/

0 (216) 391 05 22



**Polikarbonat Kaymaz Tabanlı Su Bardağı
Turkuvaz**

Ürün Kodu: NA

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46
71/

0 (216) 391 05 22



Kaymaz Tabanlı Su Bardağı Mavi

Ürün Kodu: NA

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/
0 (216) 391 05 22



Polikarbonat Sürahi

Ürün Kodu: NA

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/
0 (216) 391 05 22



Polikarbonat Kaymaz Tabak ve Kase

Ürün Kodu: NA

Sipariş vermek için arayınız: 0(212) 243 46 71/
0 (216) 391 05 22

Lacivert ve siyah tabanlı renkleri mevcuttur.

